

Ruciane-Nida, 15 kwiecień 2022 r.

IGK.271.04.5.2022

**Wszyscy Wykonawcy  
zamówienia**

**Odpowiedzi na zapytania do treści SWZ**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: **„Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N”**

Do Zamawiającego w dniu 15 kwietnia 2022 r. wpłynęło zapytanie dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Sosnowej 172548N”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) udziela odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie konstrukcji w jezdni głównej.

**Odp.** Kategoria ruchu KR1. Grupa nośności podłoża G<sub>1</sub> grunty niewysadzeniowe (W<sub>p</sub>>25)

- kostka brukowa grubości 80 mm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 50 mm,
- podbudowa z kruszywa łamanego grubości 20 cm,
- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B 2,5 grubości 10 cm,
- krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie z oporem.

**Pytanie nr 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie konstrukcji na zjazdach.

**Odp.** Kategoria ruchu KR1. Grupa nośności podłoża G<sub>1</sub> grunty niewysadzeniowe (W<sub>p</sub>>25)

- kostka brukowa grubości 80 mm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 50 mm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm,
- obrzeże betonowe 8x30 cm.

**Pytanie nr 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie konstrukcji chodnika.

**Odp.** Kategoria ruchu KR1. Grupa nośności podłoża G<sub>1</sub> grunty niewysadzeniowe (W<sub>p</sub>>25)

- kostka brukowa grubości 60 mm szara,
- podsypka cementowo-piaskowa grubości 50 mm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,
- obrzeże betonowe 8x30 cm.

**Pytanie nr 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie przekrojów normalnych.

**Odp.** Nie posiadamy

**Pytanie nr 5**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że dysponuje gruntami na których ma być prowadzona inwestycja.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 6**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że posiada niezbędne decyzje i zezwolenia ważne na czas trwania inwestycji.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 7**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że projekt budowlany oraz wykonawczy są zgodne z wydanymi uzgodnieniami od gestorów sieci.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 8**

Zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem, czy dopuści zastosowanie krawężników betonowych o nasiąkliwości betonu do 5%?

**Odp.** Dopuszczona nasiąkliwość poniżej 4%.

**Pytanie nr 9**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania ław betonowych pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 10**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dołączenie szczegółów konstrukcyjnych wykonania ław betonowych pod krawężniki.

**Odp.** Szczegóły na załączonym poniżej rysunku

**Pytanie nr 11**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonanie oznakowania poziomego nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 12**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni jezdni należy stosować kostkę betonową gr. 8 cm koloru szarego.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 13**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni chodnika należy stosować kostkę betonową gr. 6 cm koloru szarego – zgodnie z SST D-08.02.02 pkt. 1.3.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 14**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że do wykonania nawierzchni zjazdów należy stosować kostkę betonową kolorową gr. 8 cm – zgodnie z dołączonym planem sytuacyjnym.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 15**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie koloru kostki betonowej na zjazdach.

**Odp.** Czerwona

**Pytanie nr 16**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie grubości pobocza jaką należy przyjąć do kalkulacji.

**Odp.** Pobocze filtracyjne 1 m.

**Pytanie nr 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o określenie rodzaju materiału z jakiego powinno być wykonane pobocze.

**Odp.** KŁSM 31,5/63 mm

**Pytanie nr 18**

W km 0+000 do km ok. 0+140 w jezdni występuje kanalizacja sanitarna. W celu wykonania przedmiotu Zamówienia konieczna będzie regulacja wysokościowa istniejących włączów kanałowych. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości i jednostki obmiarowej.

**Odp.** Należy uwzględnić regulację 4 sztuk włączów kanałowych.

**Pytanie nr 19**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 20**

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z ułożeniem rur ochronnych na istniejącym wodociągu. Jeżeli jest inaczej, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej wraz z określeniem rodzaju materiału oraz podaniem ilości i jednostki obmiarowej.

**Odp.** Nie należy uwzględniać rur ochronnych

**Pytanie nr 21**

W celu wykonania przedmiotu Zamówienia konieczna będzie regulacja wysokościowa zaworu wodociągowego. Brak jest takiej pozycji w przedmiarze robót. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie odpowiedniej pozycji przedmiarowej wraz z podaniem ilości i jednostki obmiarowej.

**Odp.** Należy uwzględnić regulację 4 szt. zaworów wodociągowych.

**Pytanie nr 22**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że przy wycenie oferty należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów zaworów.

**Odp.** Tak

**Pytanie nr 23**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać kosztów związanych z przestawieniem słupów oświetleniowych.

**Odp.** Nie należy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 21 kwietnia 2022 r. o godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził  
Jerzy Waszkiewicz




BURMISTRZ




Piotr Ryszard Feliński

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 10

Szczegół A



Szczegół B

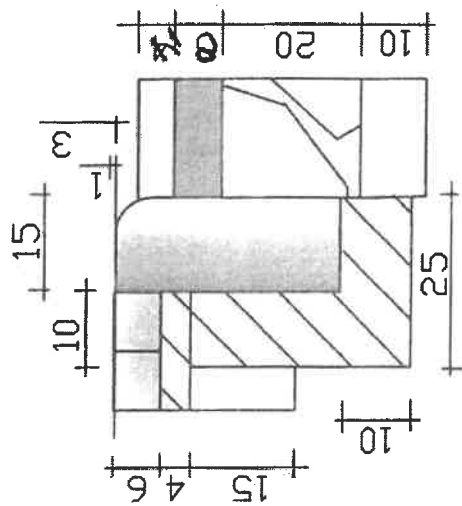

Szczegół C

