
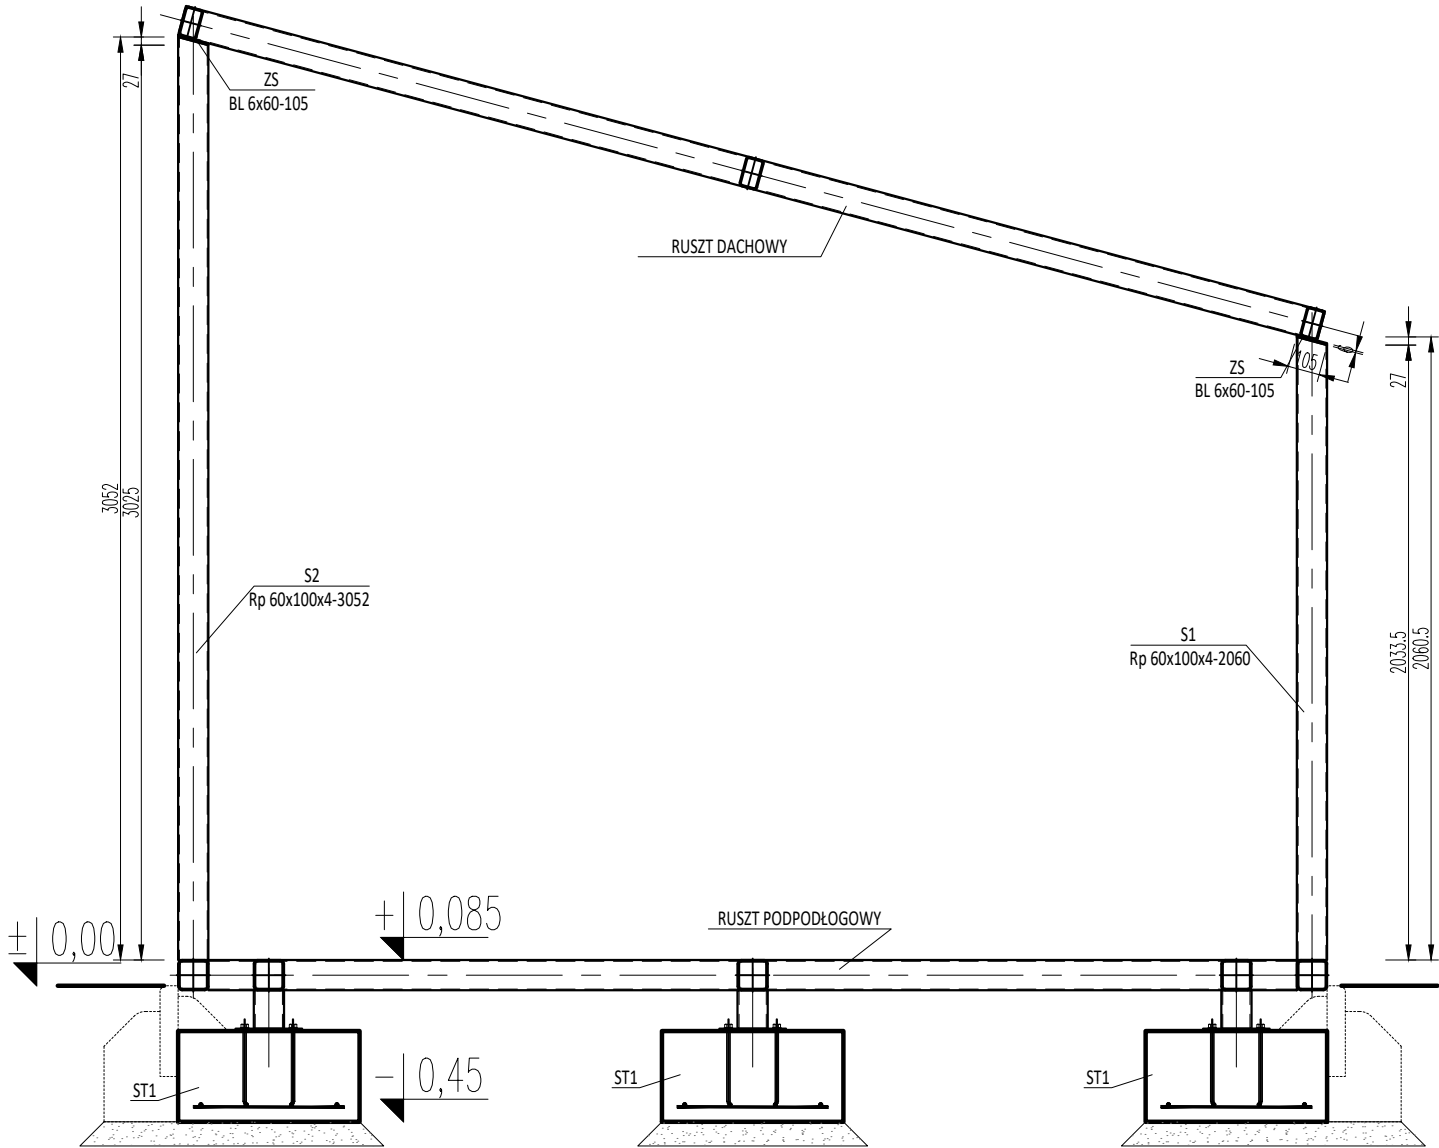


SŁUPY ŚRODKOWE 1:25

SŁUPY SKRAJNE 1:25

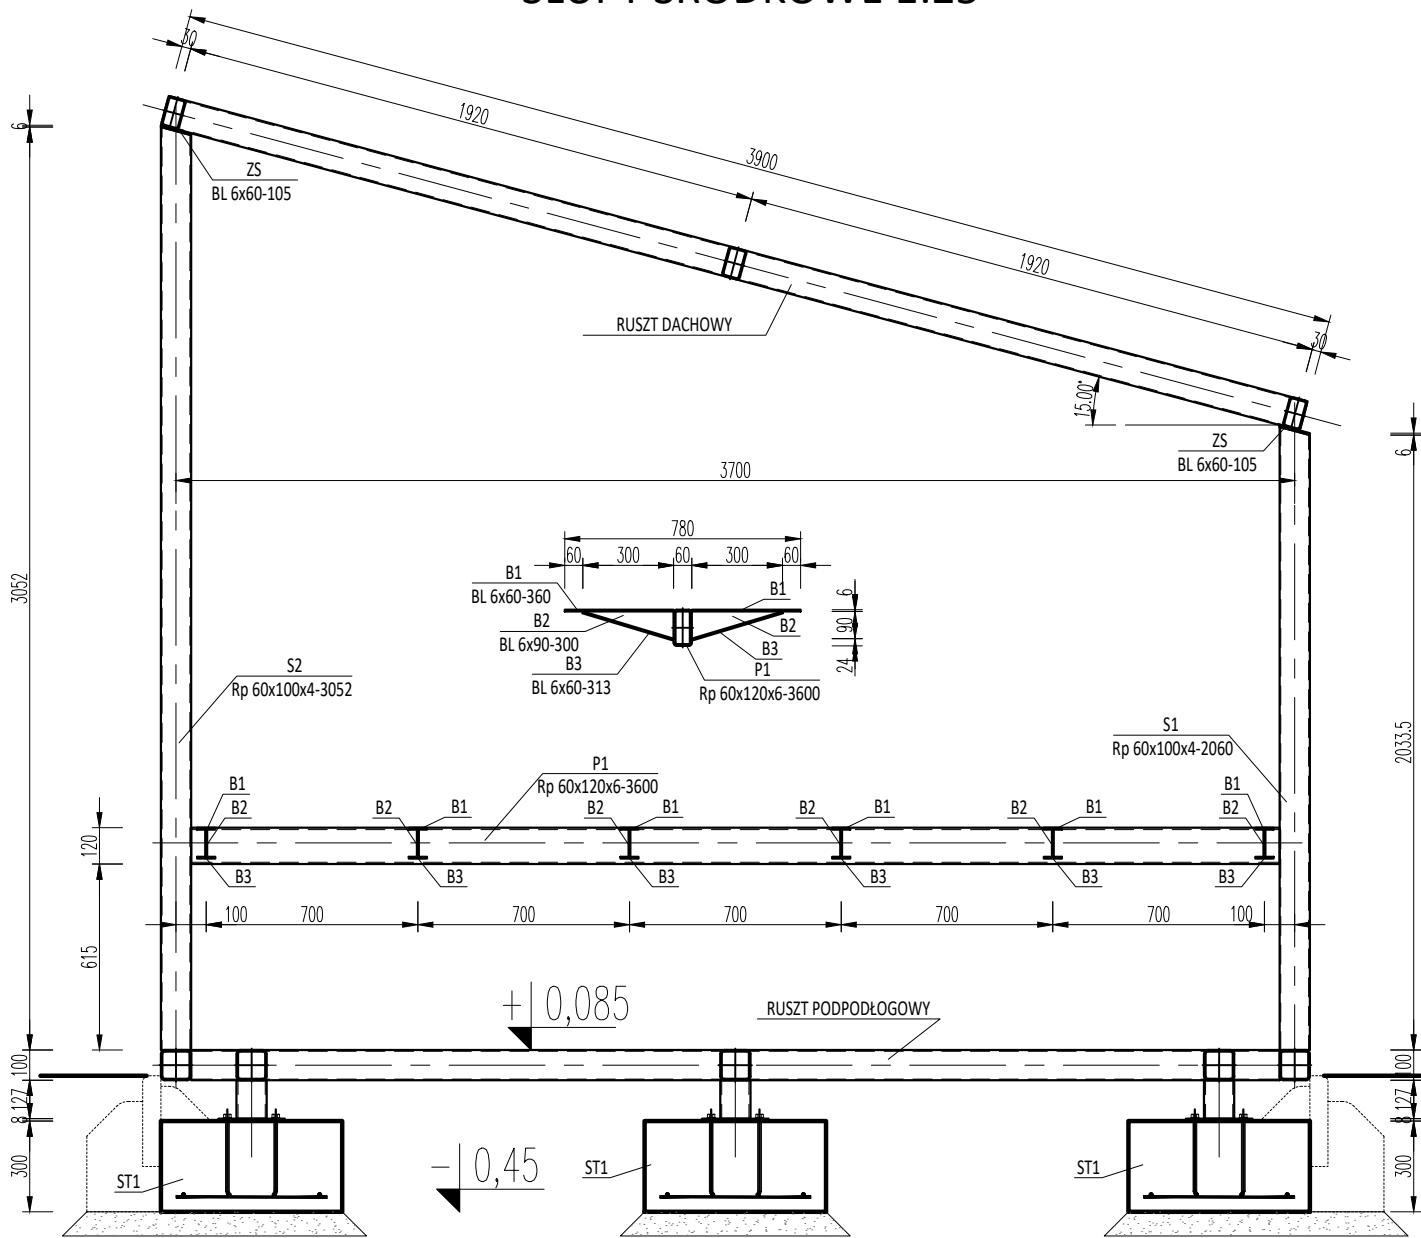

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ.	SZT.	Lp.	Przekrój	Materiał	Ilość w elem. [szt.]	Ilość elem. [szt.]	Razem [szt.]	Długość [mm]	Masa		
									Jednost. [kg/m]	Element. [kg]	Całkowita [kg]
SŁUPY	1	S1	Rp 100x60x4	S235JR	3	1	3	2060	9,22	18,99	56,98
		S2	Rp 100x60x4	S235JR	3	1	3	3052	9,22	28,14	84,42
		ZS	BL 6x60	S235JR	6	1	6	105	2,83	0,30	1,78
		P	Rp 120x60x6	S235JR	1	1	1	3600	15,10	54,36	54,36
		B1	BL 6x60	S235JR	12	1	12	360	2,83	1,02	12,21
		B2	BL 6x90	S235JR	12	1	12	300	4,24	1,27	15,26
		B3	BL 6x60	S235JR	12	1	12	313	2,83	0,88	10,61
Masa łączna elementów [kg]										235,62	
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]										4,71	
Dodatek na elementy dodatkowe 2,0% [kg]										4,71	
Masa całkowita dla 1 elementu scalonego [kg]										240,33	

RE STUDIO Sp. z o.o.
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58
718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:
**ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA
WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO
TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA**
Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida,
ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102 (część działki)

inwestor:
Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu:
mgr inż. Bogdan Jasko upr.bud. 178/87/OL

sprawdzający:
mgr inż. arch. Rafał Jacaszek Upr. bud. 48/75/OL

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: WIATA WYPOCZYNKOWA

data: 20.12.2023. (zaktualizowano 6.03.2024.)
skala: 1:25
nr rys. TW.N.11.K.05