


RUSZT DACHOWY 1:25

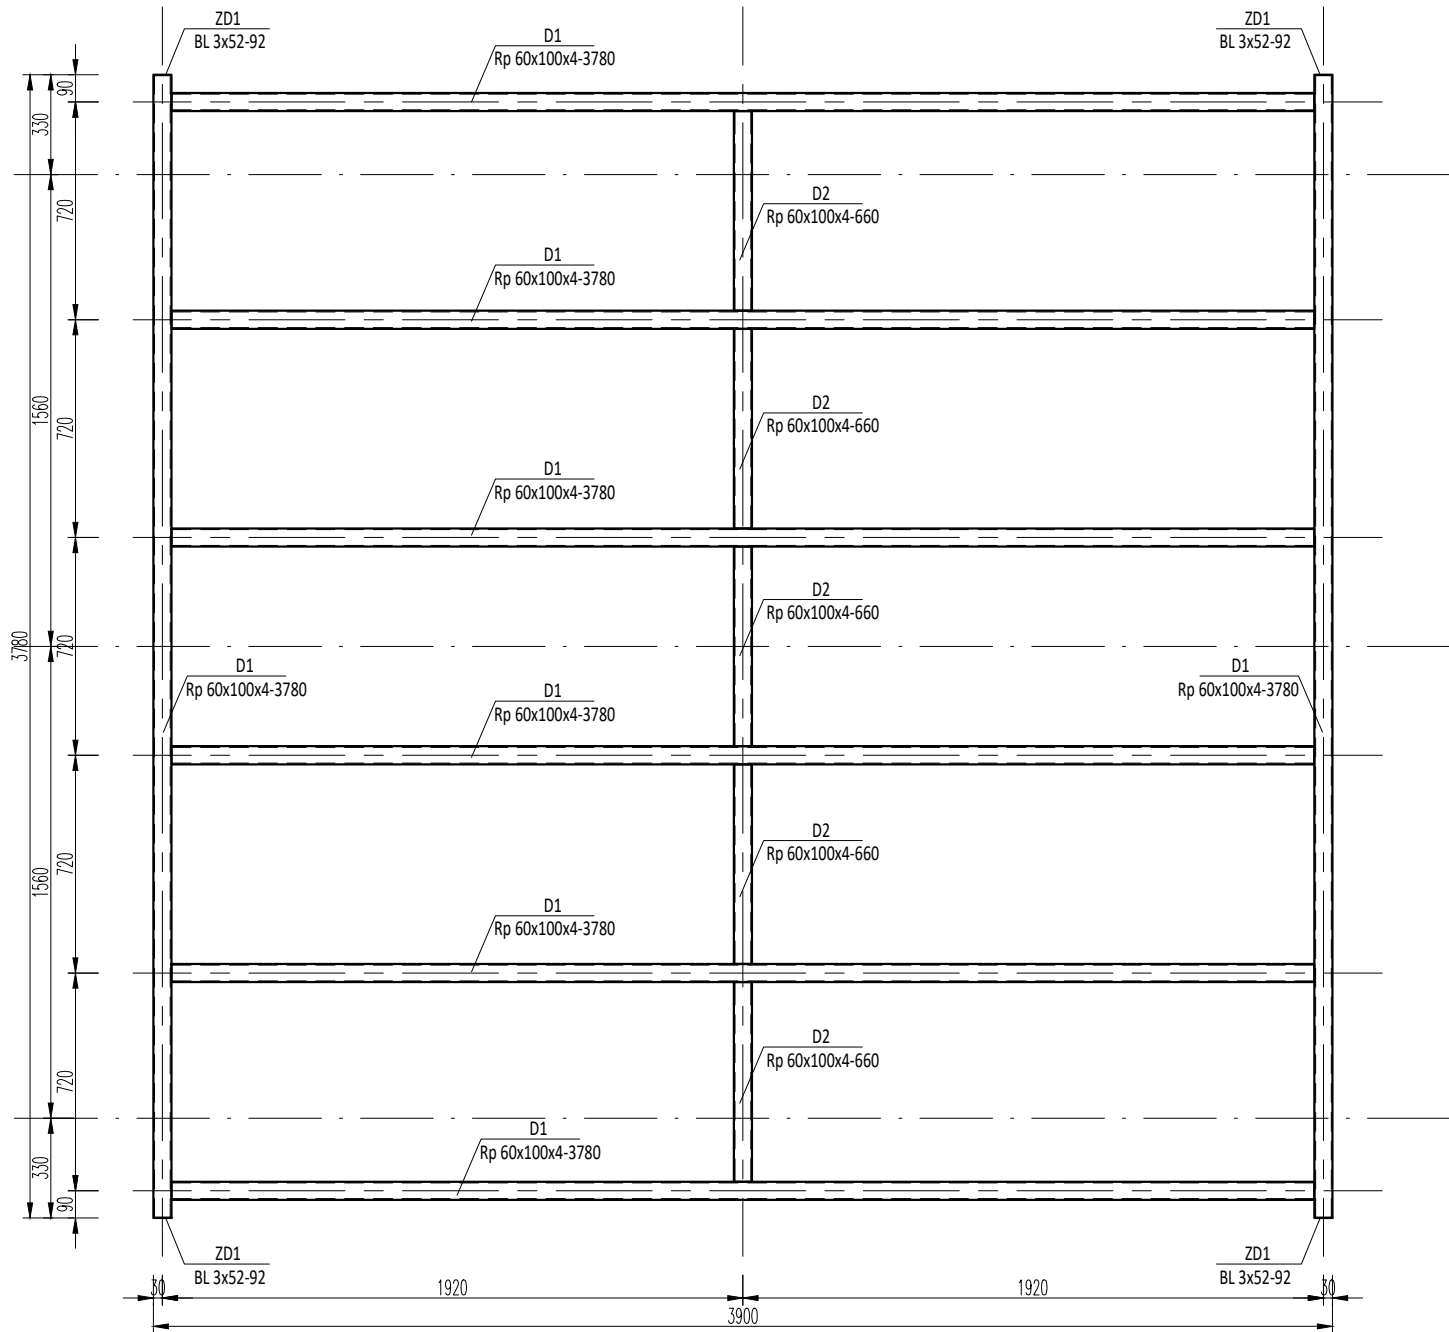

- UWAGI:
- EWENTUALNE WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA OBIEKTU ZGODNIE Z DOKUMENTACJĄ ZGŁOSIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT PROJEKTANTOWI.
 - ELEMENTY STALOWE OCZYŚCIĆ DO STOPNIA CZYSTOŚCI $Sa\ 2\frac{1}{2}$ I ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE (DO KLASY min.C3) np. PRZEZ CYNKOWANIE LUB OGNIOWE LUB MAŁOWANIE, I PRZECIWPOŻAROWO (zabezpieczenie uzgodnić z Inwestorem). KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI min.2.
 - Spoiny nieopisane wykonać na całej długości styku:
 - s. pachwinowe 0,7 gr. ścianki cięszego z łączonych elementów (nie mniej niż 3mm)
 - s. czołowe gr. ścianki cięszego z łączonych elementów
 - WARSTWY WYKOŃCZENIOWE wg ARCHITEKTURY.
 - WSZELKIE PRACE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI W POLSCE NORMAMI BUDOWLANYMI I WYKONAWCZYMI.
 - WSZYSTKIE MATERIAŁY UŻYTE DO REALIZACJI OBIEKTU MUSZĄ POSIADAĆ ATESTY STWIERDZAJĄCE ICH PRZYDATNOŚĆ W BUDOWNICTWIE.
 - ROBOTY PROWADZIĆ POD STAŁYM NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.
 - W PRZYPADKU JAKIKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI POWSTAŁYCH W TRAKCIE BUDOWY, NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA ORAZ NADZÓR AUTORSKI.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ.	SZT.	Lp.	Przekrój	Materiał	Ilość w elem. [szt.]	Ilość elem. [szt.]	Razem [szt.]	Długość [mm]	Masa		
									Jednost. [kg/m]	Element [kg]	Całkowita [kg]
RUSZT DACHOWY	1	D1	Rp 100x60x4	S235JR	8	1	8	3780	9,22	34,85	278,81
		ZD1	BL 3x52	S235JR	4	1	4	92	1,22	0,11	0,45
		D2	Rp 100x60x4	S235JR	5	1	5	660	9,22	6,09	30,43
Masa łączna elementów [kg]											309,69
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]											6,19
Dodatek na elementy dodatkowe 2,0% [kg]											6,19
Masa całkowita dla 1 elementu scalonego[kg]											315,88

RE-STUDIO Sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat: ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA
WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO
TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida,
ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102 (część działki)

inwestor: Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu: mgr inż. Bogdan Jasko upr.bud. 178/87/OL

sprawdzający: mgr inż. arch. Rafał Jacaszek Upr. bud. 48/75/OL

opracowanie projektu:

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł: WIATA WYPOCZYNKOWA

data: 20.12.2023. (zaktualizowano 6.03.2024.)

skala: 1:25

nr rys. TW.N.11.K.04