



RYGIEL RF

mb.19,0

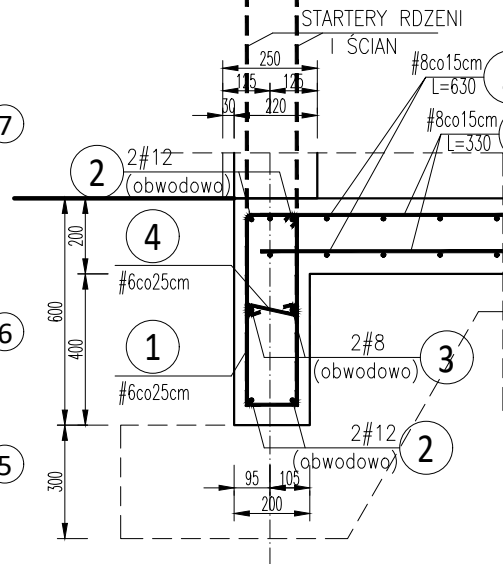


ŚCIANA SF

mb.11,5

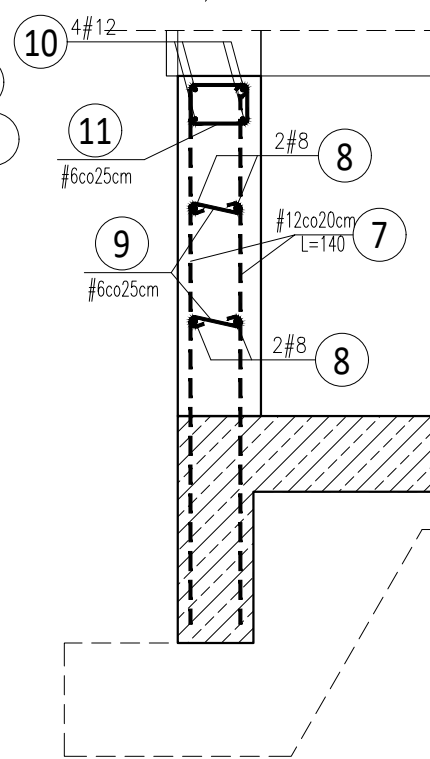


RDZENIE R1

szt.9
(zbrojeni podłużne odgiąć
w wieńcu na min. 50cm)

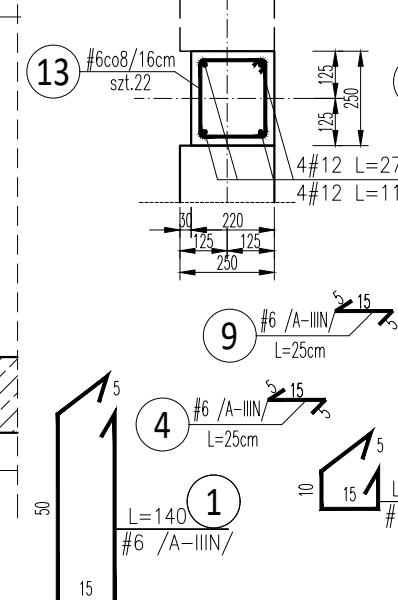

WIENIEC W1

mb.19,0

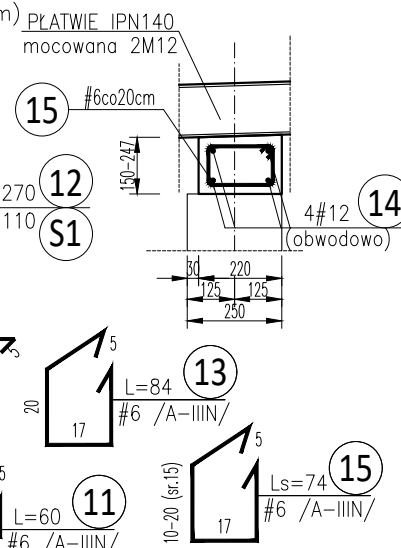

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Poz.	szt.	Lp.	Stal	Dł. [m]	Ilość			Długość łączna [m]		
			A-IIIIN		w elem.	elem.	razem	A-IIIIN		
								# 6	# 8	# 12
RF	1	1	6	1,40	78	1	78	109,20		
		2	12	22,80	4	1	4			91,20
		3	8	22,80	2	1	2		45,60	
		4	6	0,25	78	1	78	19,50		
PŁYTA	1	5	8	6,30	46	1	46		289,80	
		6	8	3,30	86	1	86		283,80	
SF	1	7	12	1,40	118	1	118			165,20
		8	8	13,80	4	1	4		55,20	
		9	6	0,25	94	1	94	23,50		
		10	12	13,80	4	1	4			55,20
		11	6	0,60	48	1	48	28,80		
R1	9	12	12	2,70	4	9	36			97,20
		S1	12	1,10	4	9	36			39,60
		13	6	0,84	22	9	198	166,32		
W1	1	14	12	22,80	4	1	4			91,20
		15	6	0,74	96	1	96	71,04		
Długość wg średnic [m]								418,36	674,40	539,60
Masa 1 m pręta [kg/m]								0,222	0,395	0,888
Masa łączna wg średnic [kg]								92,86	266,11	479,06
Ogółem dla 1 wiaty [kg]								838,03		

UWAGI:

1. UWAGI JAK DLA WIATY TYP 1

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

POZ.	SZT.	Lp.	Przekrój	Materiał	Ilość w elem. [szt.]	Ilość elem. [szt.]	Razem [szt.]	Długość [mm]	Masa		
									Jednost [kg/m]	Element [kg]	Całkowita [kg]
dach	1	1	I 140	S235JRG2	8	1	8	5600	14,40	80,64	645,12
		2	Rp 100x50x3	S235JRG2	7	1	7	7494	6,46	48,41	338,88
		2.1	bl. 3x50	S235JRG2	14	1	14	100	1,18	0,12	1,65
Masa łączna elementów [kg]											985,65
Dodatek na spoiny 2,0% [kg]											19,71
Dodatek na elementy dodatkowe 2,0% [kg]											19,71
Masa całkowita [kg]											1005,36

NADZIEMIE:

STAL S235JRG2

ELEKTRODA 1.46 ER

CEGLA PEŁNA WYPALANA 15MPa

BETON ARCHYTEKTONICZNY C25/30

STAL A-IIIN /RB 500 W/

otulina: 3,0cm

POSADOWIENIE:

BETON C25/30

STAL A-IIIN /RB 500 W/

otulina: 5,0cm

BETON PODKŁADOWY C8/10

RE-STUDIO

Sp. z o.o.

ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58
718-76-85, 500 126 099 Polska
e-mail: biuro@restudio.com.pl

www.restudio.com.pl

temat:
**ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA
WRAZ Z PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO
TARTAKU W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA**

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida,
ul. Dworcowa
dz. Nr 74, 97/3, 102 (część działki)

inwestor:
Gmina Ruciane-Nida
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu:
mgr inż. Bogdan Jasko upr.bud. 178/87/OL

sprawdzający:
mgr inż. arch. Rafał Jacaszek Upr. bud. 48/75/OL

opracowanie projektu:

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł:
WIATA ŚMIETNIKOWA - TYP 2

data: 23.11.2023. (zaktualizowano: 6.03.2024.)

skala: 1:50/20

nr rys.

TW.N.11.K.01