



W1
W1' (odbicie lustrzane)

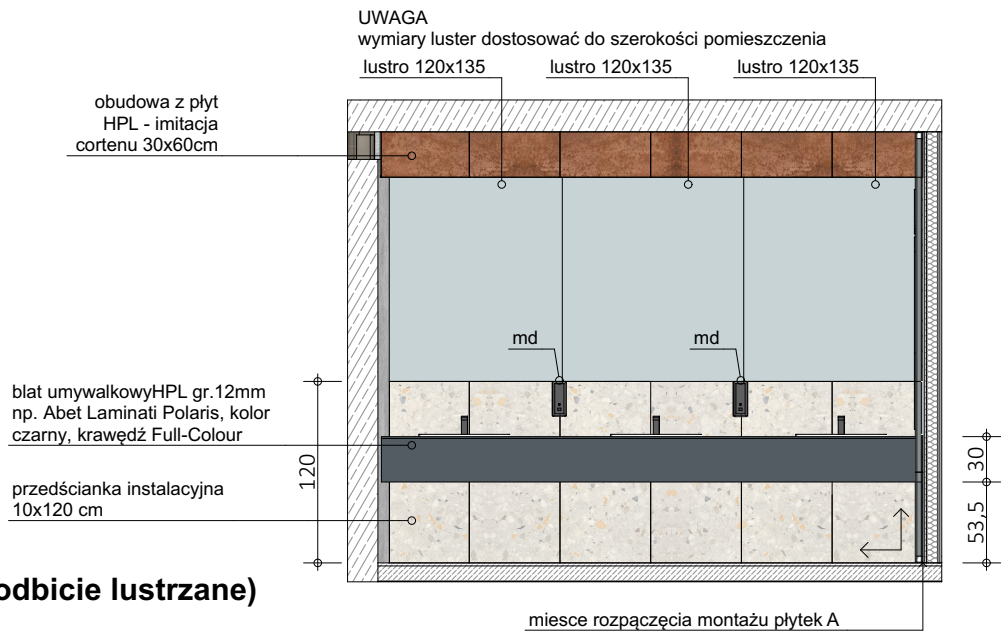

W5

płyty hpl mocowane na podkonstrukcji do ściany włóknocementowej, np. Abet Laminati Polaris, kolor czarny, krawędź Full-Colour

drzwi w kolorze płyt hpl na ścianie

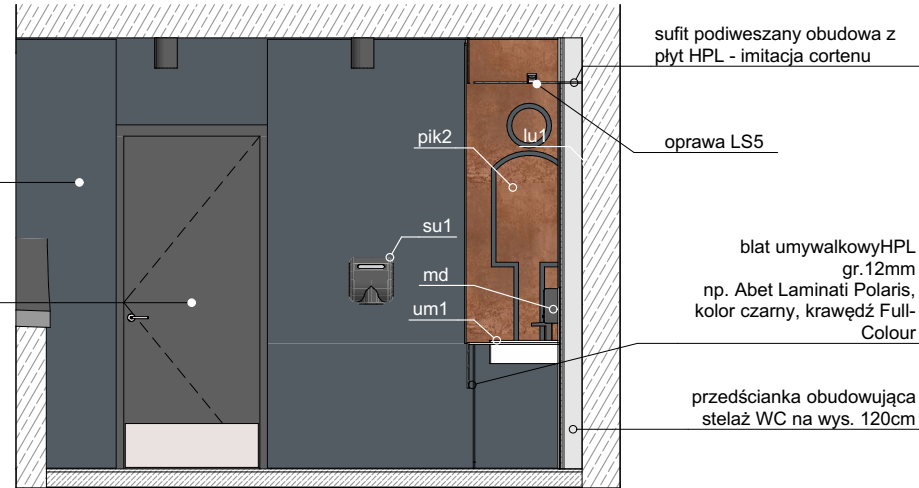

LEGENDA WYPOSAŻENIE

szw - szczotka do wc, kolor czarny, dolna krawędź 20cm od poziomu posadzki

su1 - suszarka do rąk, kolor czarny, dolna krawędź 120cm od posadzki

su1* - suszarka do rąk, kolor czarny, dolna krawędź 100cm od posadzki

md1 - dozownik mydła mocowany do ściany, min. 12cm od górnej krawędzi umywalki, czarny

odp1 - kosz na śmieci mocowany do ściany 23,4x28,5cm, poj.7l, czarny, dolna krawędź 20cm od posadzki

odp2 - kosz na śmieci mocowany do ściany 27l, dolna krawędź 10cm od posadzki

pt - pojemnik na papier toaletowy w.26x sz.24x gł.10cm, dolna krawędź 80cm od posadzki

w1 - wieszakmocowany do ściany/ ścianki hpl na wys. 180 cm

w1* - wieszakmocowany do ściany na wys. 105 cm od poziomu wykończonej posadzki

mu1 - muszla ustępowa wisząca

mu2 - muszla ustępowa dla niepełnosprawnych

pi- pisuar

pp- ścianka międzypisuarowa

um1 - umywalka wpuszczana w blat 60x45cm

um2 - umywalka dla niepełnosprawnych 53,7x55cm

lu1 - lustro

lu3a - lustro mocowane pod kątem dla osób niepełnosprawnych

pik1- piktogram woman

pik2- piktogram man


zl1 - zlew przemysłowy

LS5 - oprawa liniowa mocowana do stropu w przypadku braku


sufitu podwieszanego lub w zabudowana w suficie (sufit wg

rysunku), długość oprawy wg rysunku

W2

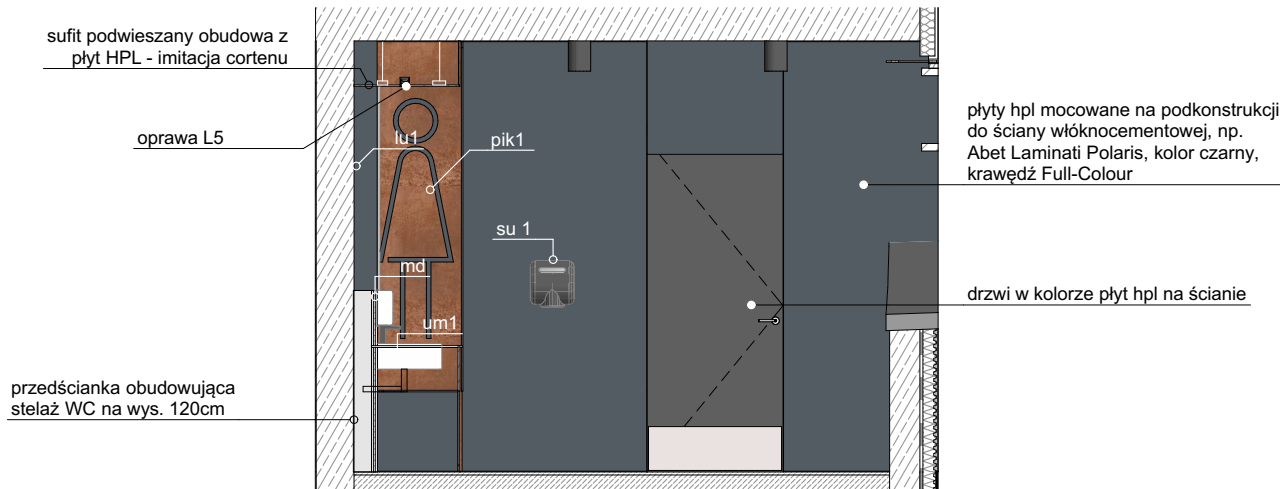

W3

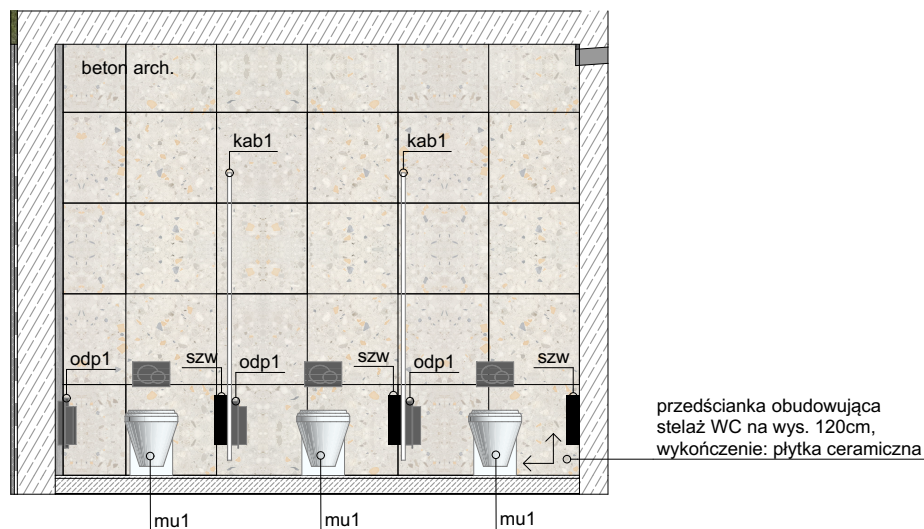


LEGENDA

A/A*- płytka

* płytka wymagająca przycięcia

W4

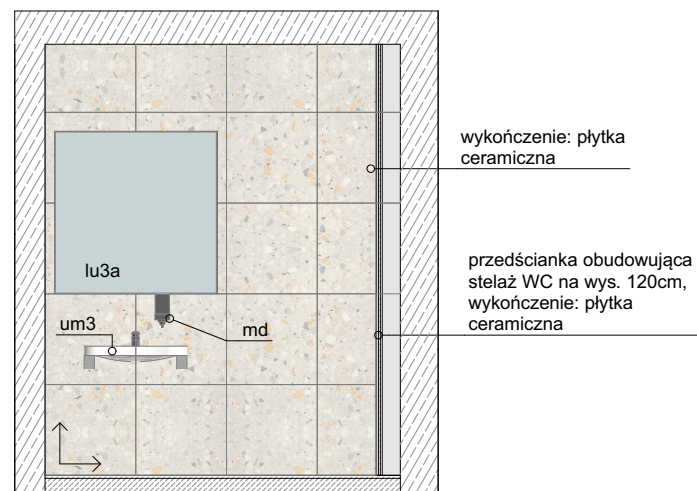

RE-STUDIO Sp. z o.o.	
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58 718-76-85, 500 126 099 Polska e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl	
temat: Zagospodarowanie brzegów jeziora Guzianka Duża wraz z przyległymi terenami zieleni miejskiej i dawnego tartaku w Rucianem-Nidzie - część północna Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul. Dworcowa, dz. Nr 74, 97/3, 102	
inwestor: Gmina Ruciane-Nida Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida	
autor projektu:	mgr inż. arch. Maciej Jacaszek upr. bud. 10/MWOKK/2009
sprawdzający:	mgr inż. arch. Rafał Jacaszek Upr. bud. 48/75/OL
opracowanie projektu:	mgr inż. arch. Marta Marszałek mgr inż. arch. Karolina Lebedzińska mgr inż. arch. Alicja Jacaszek
status projektu:	Projekt aranżacji wnętrz
tytuł:	Widoki - toalety
	data: 20.12.2023
	zaktualizowano: 06.03.2024
	skala: 1:50
	nr rys. AW.S6.03