


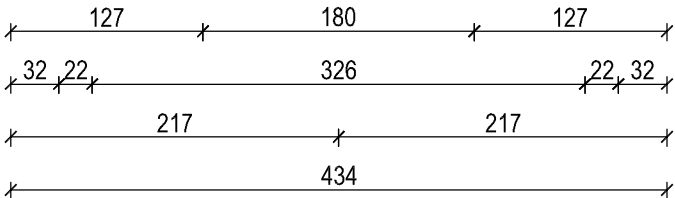
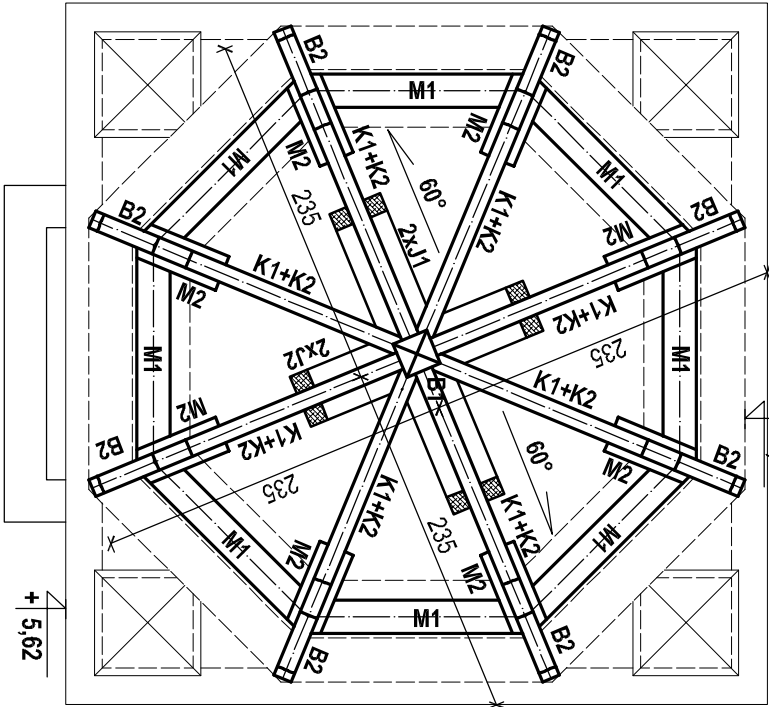



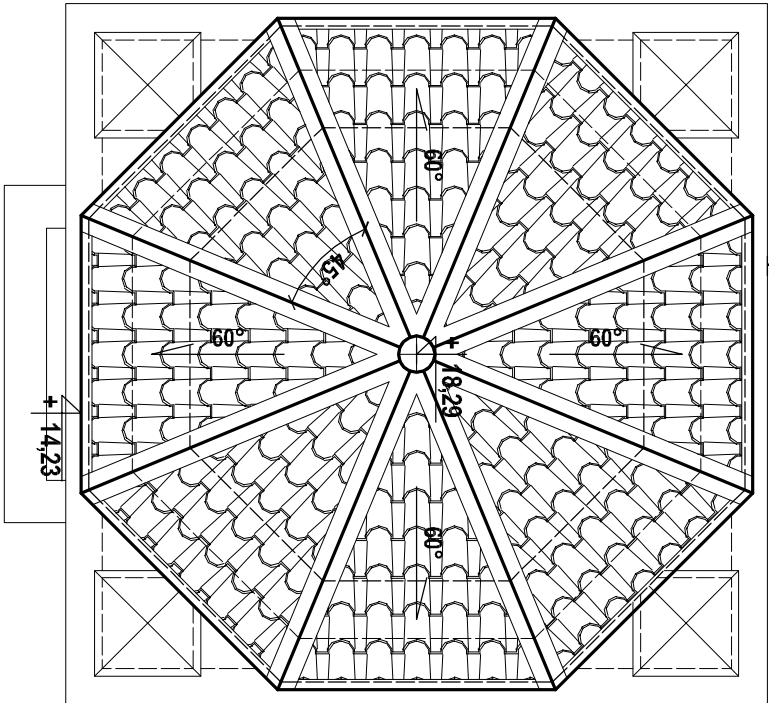
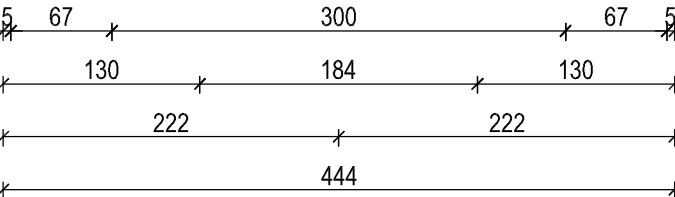


KONSTRUKCJA DACHU
skala 1:50



RZUT POŁACI DACHU
skala 1:50



Zestawienie więźby dachowej							
L.p	Nazwa	Symbol	Przekrój [mm]	Długość [m]	Ilość [szt]	Długość całkowita [m]	Objętość [m³]
1.	Krokwie	K1	120/150	5,00	8	39,97	0,72
		K2	120/150	3,80	8	30,38	0,55
Razem (krokwie):						70,34	1,27

UWAGI DO KONSTRUKCJI DACHU:

- Krokwie ustawione w formie ośmiokąta o wymiarach boku podstawy ~ 1,80 m
- Krokwie ułożone równolegle w odległości wewnętrznej od siebie równej 27 cm
- Stosować połączenia elementów drewnianych na wzór istniejących
- Stalowe podostałe łączniki dachu - do ponownego wykorzystania
- Drewno sosnowe klasy C-24 - impregnowane
- Pozostałe detale architektoniczne do ustalenia z inwestorem na etapie wykonawstwa
- Elementy drewniane izolować od muru papą
- Elementy konstrukcji zabezpieczyć środkami impregnującymi np. FOBOS M-4
- Murłaty mocować do więzba za pomocą kotew Ø16 mm co max 1,20m

UWAGI DO POKRYCIA DACHU:

- Powierzchnia całej pości dachu = 37,60 m²
- Ilość potrzebnych gąsiorów ceramicznych = 34,00 mb
- Konstrukcja dachu drewniana
- Pokrycie dachu z dachówki karpiówki zielonej szklawionej
- Górna część gzymsu z kształtek ceramicznych zielonych
- Elementy obudowy okapu - deska w kolorze brązowym
- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
- Elementy drewniane izolować od muru papą
- Elementy widoczne drewniane impregnowane

RZUT DACHU
skala 1:50

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Remont wodnej więzy cśnien przy ulicy Dworcowej w Rudanie Nidzie			
Investor:	Gmina Rudane Nida Al. Wczasów 4, 12-220 Rudane Nida		
Adres inwestycji:	Działka nr 104/11, obręb 0001 Rudane Nida (miasto), ul. Dworcowa, 12-220 Rudane Nida		
Nazwa rysa:	Rzut dachu		
Projektant (specjalność architektoniczna):	inż. Danuta Rudnicka, upr. nr BL/17288		Pocpis:
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana):	mgr inż. Marcin Dobczyński, upr. nr WAM/0038/PRKd/2020		Pocpis:
Brerza:	Budowlana	Date:	Lipiec 2024
Skala:	1:50	Strona nr:	
			Rys. nr:

UWAGA: Przy obliczeniach uwzględnić zapas na nadatek