


PRZEKRÓJ A-A
skala 1:50

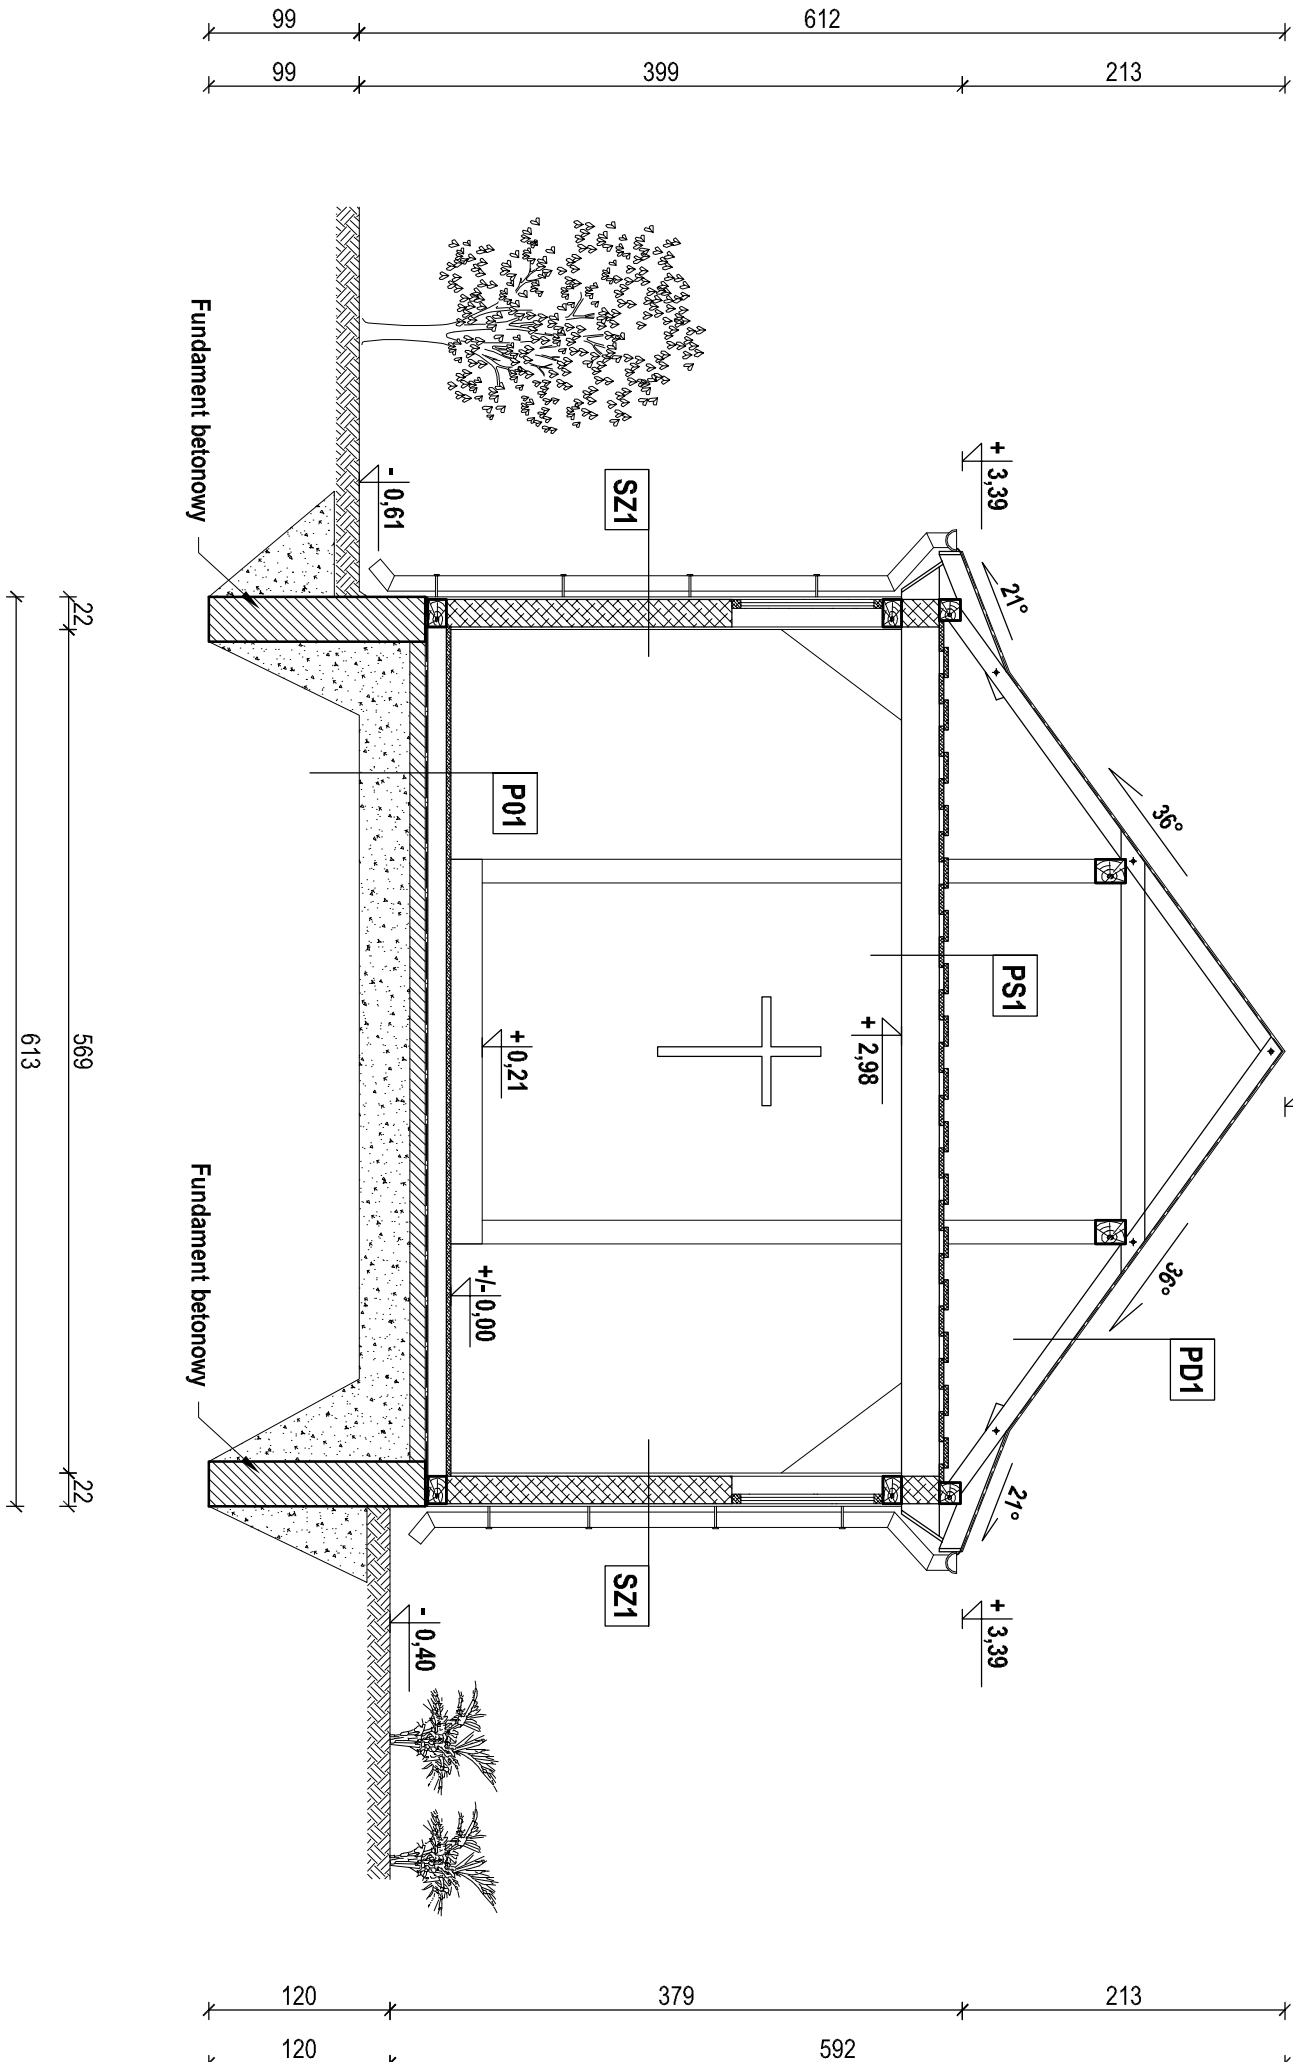

UWAGI:

- Konstrukcja budynku drewniana
- Okładzina zewnętrzna z deski impregnowanej na kolor brązowy
- Okładzina wewnętrzna z deski lakierowanej na kolor biały
- Okładzina podłogi wewnętrz z deski lakierowanej na kolor brązowy
- Pokrycie głównej połaci dachu gontem bitumicznym kolor szary
- Elementy widoczne drewniane impregnowane na kolor brązowy
- Siatka drewniana lakierowana na kolor biały
- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej
- Rynny dachowe z blachy tytanowo-cynkowej
- Rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej
- Okładzina wejścia z kamienia naturalnego polnego

PD1		P01		SZ1	
Gont bitumiczny		Wykończenie malowaniem		Wykończenie malowaniem	
Papa podkładowa		Deska podłogowa (istn.)		Deska zewnętrzna (istn.)	
Deskowanie pełne (istn.)		Belki legarowe (istn.)		Belka drewniana + izolacja (istn.)	
Krokwie drewniane (istn.)		Podkład betonowy (istn.)		Deska wewnętrzna (istn.)	
Pusłka powietrza (istn.)		Podsyłka żwirowa (istn.)		Wykończenie malowaniem	

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Remont kaplicy cmentarnej przy ulicy Cichej w Rudanem Niżle			
Investor:	Gmina Rudane Niża		
	Al. Wczasów 4, 12-220 Rudane Niża		
Adres inwestycji:	Działka nr 66, obręb 0001 Rudane Niża (miasto), ul. Cicha, 12-220 Rudane Niża		
Nazwa rysu:	Przekrój A-A		
Projektant (spełniając obowiązki):	Inż. Danuta Rudnka upr. nr BL/112/88		Podpis:
mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0039/PBK/2020			Podpis:
Brutto:	Budowlana	Date:	Lipiec 2024
Skala:	1:50	Strona nr:	
			Rys. nr:
			A3