


PRZEMKROJ B-B  
skala 1:50

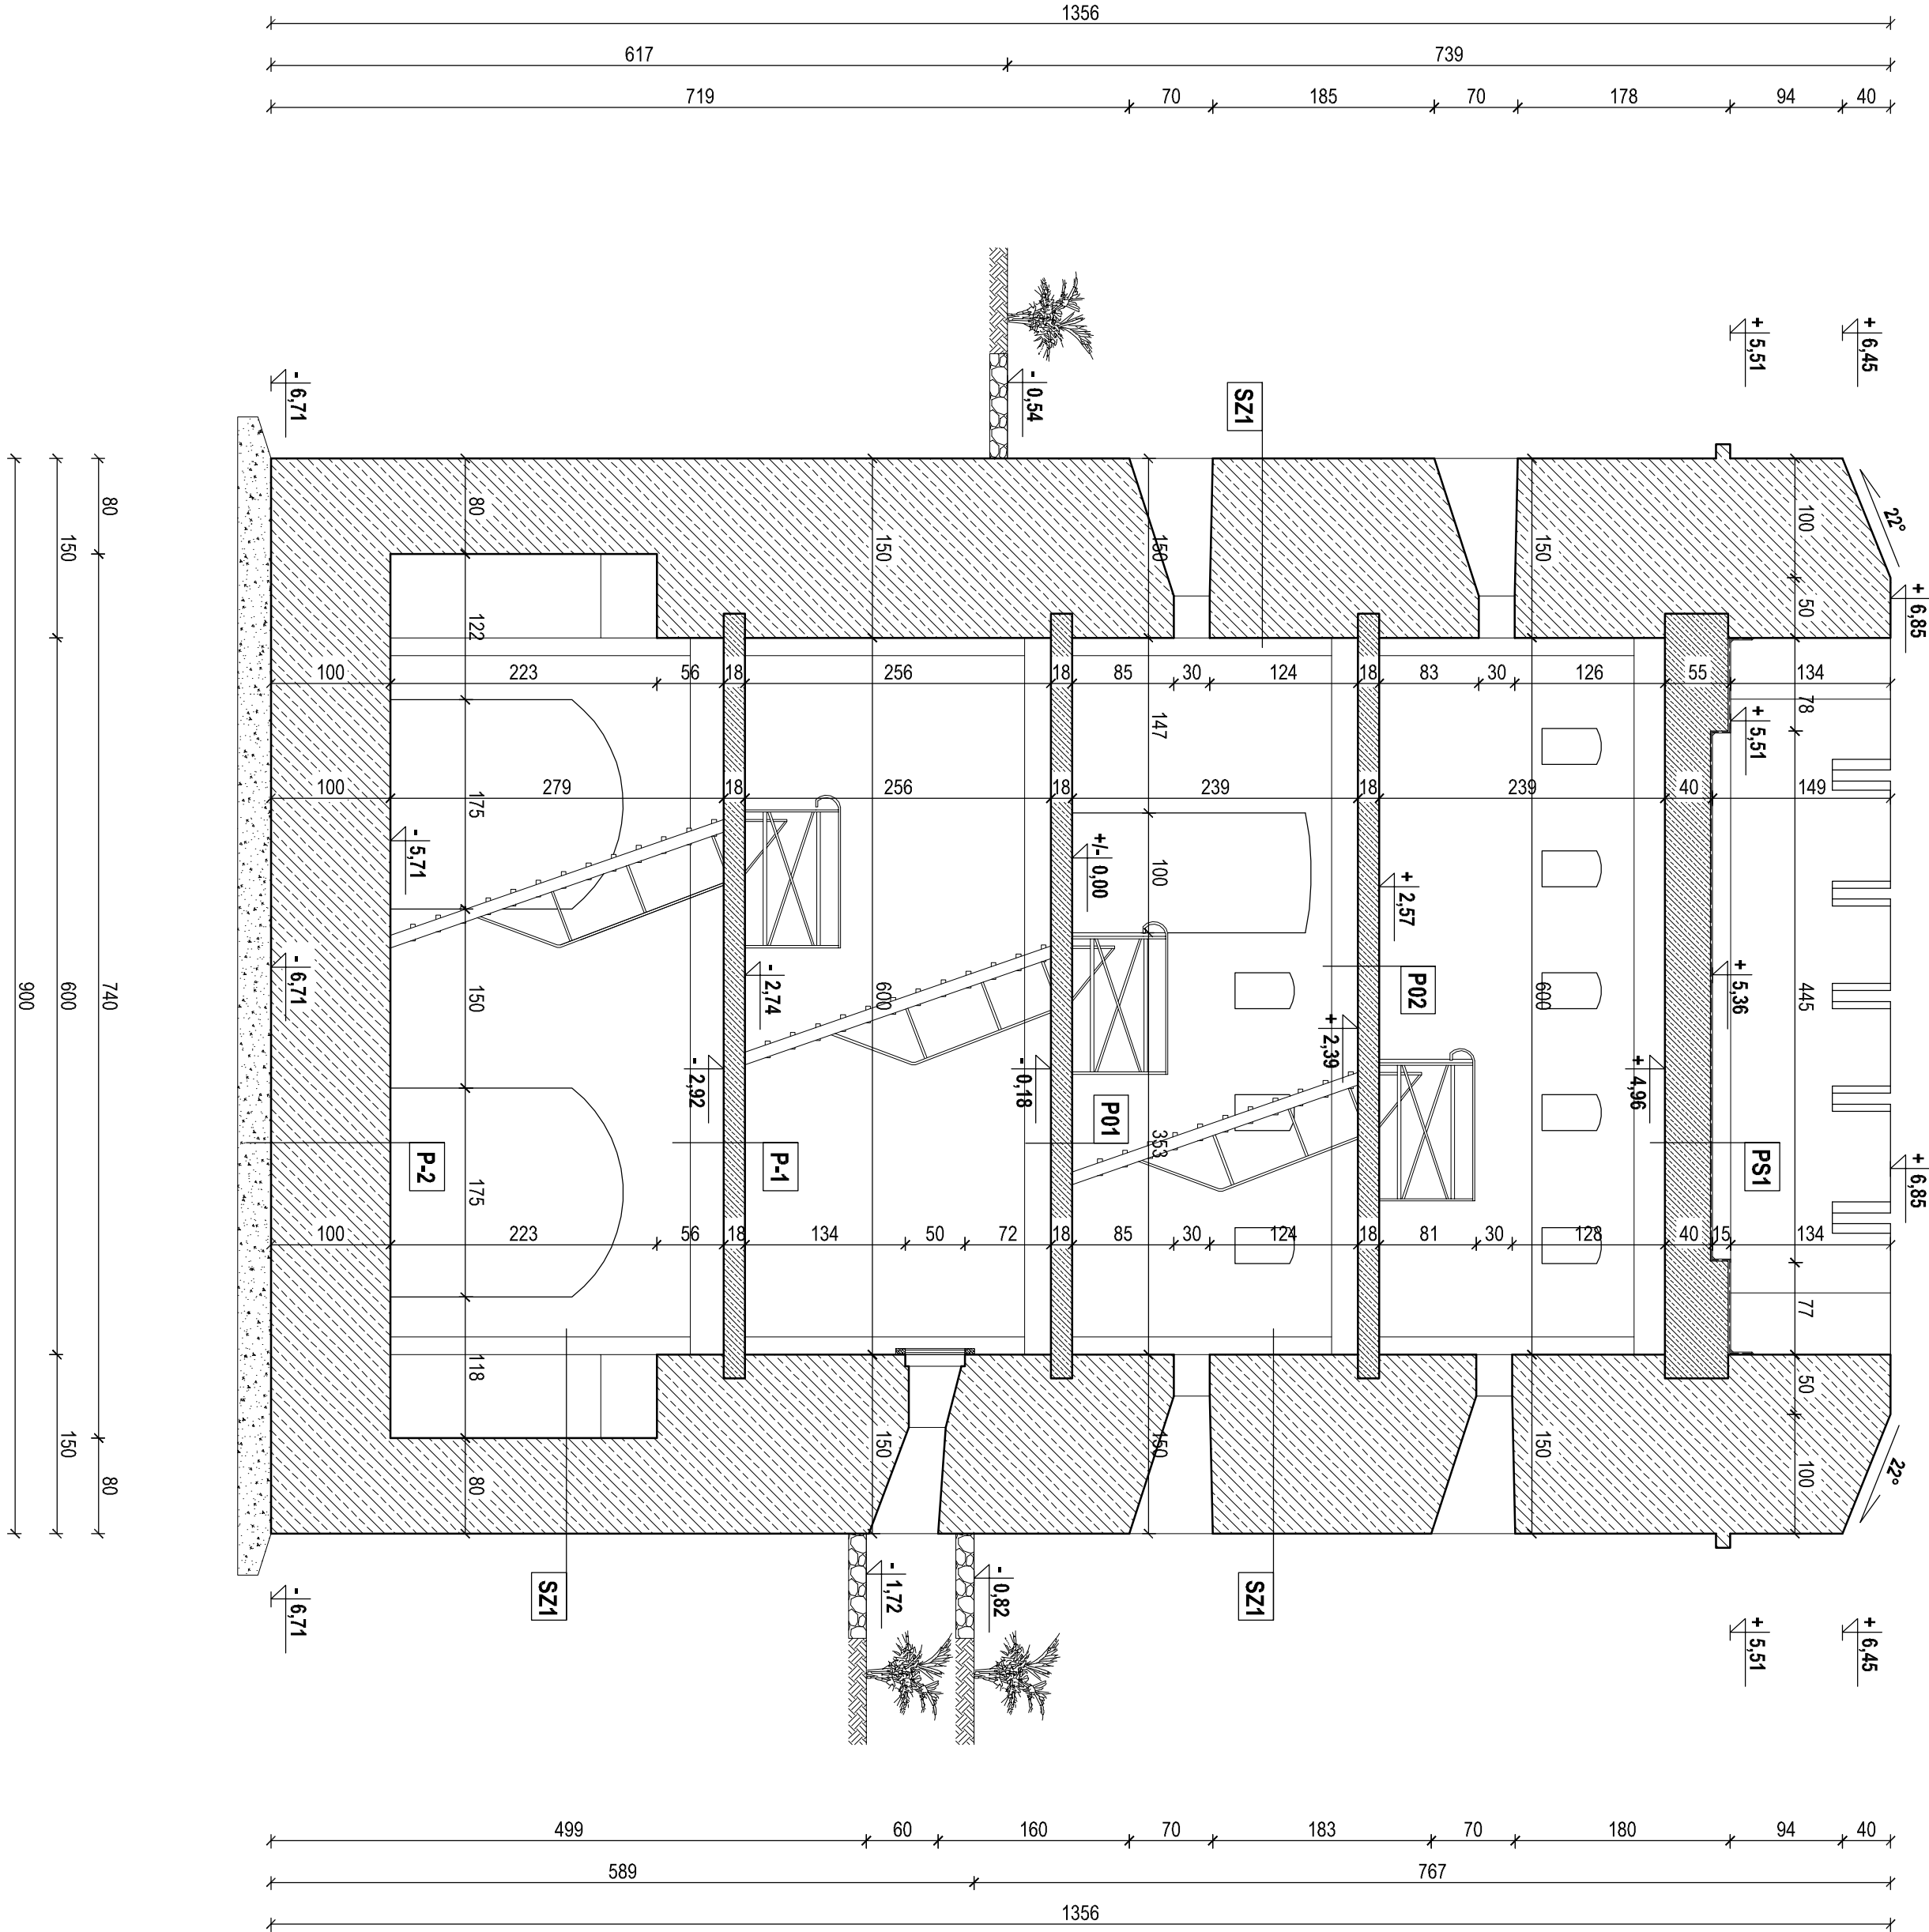

**PS1**  
Powłoka z żywicy bezbarwn.  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P01**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P01**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P-1**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P-2**  
Fundament beton gr 100 cm  
Grunt rodzimy

**SZ1**  
Mur gr 80-150 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

UWAGI I ZALECENIA:

- Przed pracami elementy oczyścić metodą strumieniowo-śledną
- Usunąć odsłojone fragmenty i obszary skałoniolizowanego betonu
- W razie konieczności poszerzyć istniejące rwy zagrążające
- Na okładzinie przeprowadzić dezynfekcję preparatem biobójczym
- Miejsca osłabione wzmacnić strukturalnie preparatem wzmacniającym
- Niewielkie ubytki uzupełnić betonem C20/25
- Kolwy słabowe do napraw z prętów Ø10 mm ze stali AIIIIN
- Należy scalić kolorytycznie powierzchnie w technice laserunkowej
- Powierzchnie betonową zabezpieczyć preparatem hydrofobizującym
- Powierzchnie stropodachu zabezpieczyć żywicą bezbarwną
- Przed pracami malarskimi wewnętrzne elementy należy zagruntować
- Prace malarskie wewnętrznie wykonać z farby zolowco-hazmianowej
- Elementy słabowe oczyścić i uzupełnić szpachlą z żywic epoksydowych
- Brakujące elementy słabowe należy zrekonstruować
- Elementy słabowe malować powłoką odporną na rdzę i warunki pogodowe
- Elementy drewniane oczyścić i dezynfekować preparatem biobójczym
- Elementy drewniane uzupełnić za pomocą tłałków i szpachli siolastkiej
- Brakujące elementy drewniane i siusarkę okien należy zrekonstruować
- Wykonać oszklenie ram z szyby pojedynczej na kół szklaski
- Elementy drewniane zalimpregnować przedw działaniu drewnojadów
- Elementy drewniane pomalować bezbarwnym lakierem satynowym
- Stolarnię montować zgodnie z istniejącą lokalizacją

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Remont wieży karabinów maszynowych przy ulicy Rybackiej w Rudarnem Nizle

Inwestor: Gmina Rudarne Nizla

Adres inwestycji: Al. Wzrasów 4, 12-220 Rudarne Nizla

Działka nr 125, obsep 0001 Rudarne Nizla (masło),  
ul. Rybacka, 12-220 Rudarne Nizla

Nazwa rys: Przekrój B-B

Projektant (specjalność architektoniczna):  
mgr Dariusz Rudarski, nr RB/171208

Projektant (specjalność wyrobu i wykonania):  
mgr Izabela Rudarska, nr RB/171208

Bransz: Budowlana

Skala: 1:50

A3