


ELEWACJA PÓŁNOCNA - BOCZNA
skala 1:50

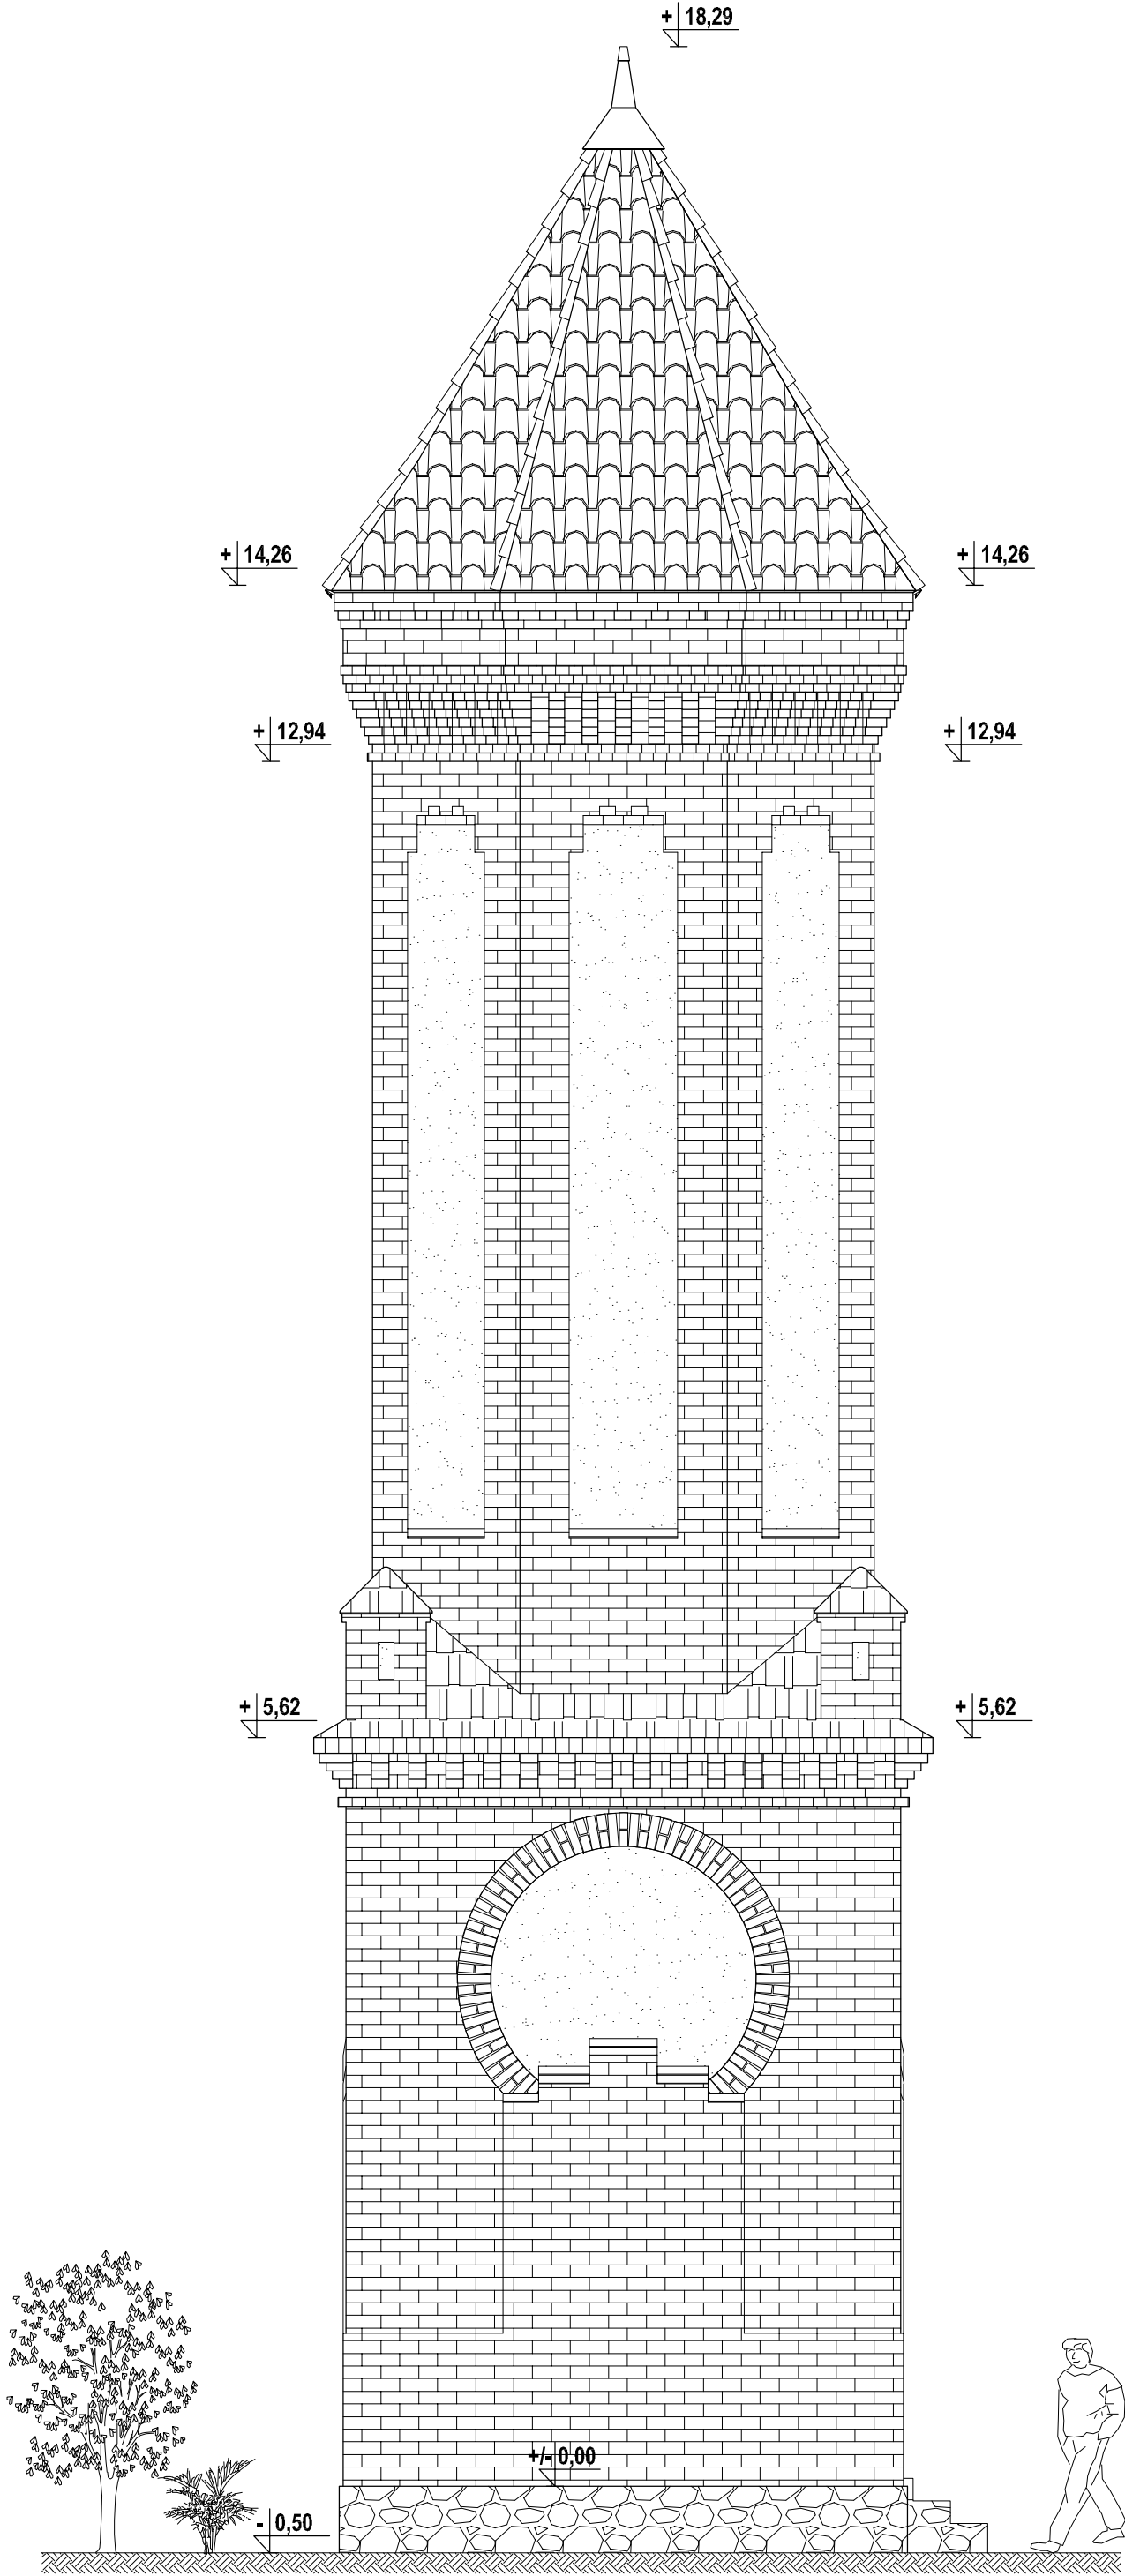

UWAGI:

- Cokół z licowanego kamienia naturalnego
- Ściany zewnętrzne licowane z cegły ceramicznej
- Pokrycie dachu z dachówki karpiówki zielonej szklwionej
- Elementy wykończenia ścian z tynku
- Górna część gzymsu z kształtek ceramicznych zielonych
- Gzymsy z cegły ceramicznej licowanej
- parapety zewnętrzne z kształtek ceramicznych zielonych
- Podest schodów - betonowy
- Elementy obudowy okapu - deska w kolorze brązowym
- Stolarka zewnętrzna drewniana w kolorze zielonym
- Obróbki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		
Remont wodnej wieży ciśnieni przy ulicy Dworcowej w Rucianem Nidzie		
Inwestor:	Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane Nida	
Adres inwestycji:	Działka nr 104/11, obręb 0001 Ruciane Nida (miasto), ul. Dworcowa, 12-220 Ruciane Nida	
Nazwa rys.:	Elewacja północna - boczna	
Projektant (specjalność architektoniczna): inż. Danuta Rudnicka upr. nr BL/112/88	Podpis:	
Projektant (specjalność konstrukcyjno-budowlana): mgr inż. Marcin Dobrzyński upr. nr WAM/0038/PBKb/2020	Podpis:	
Branża: Budowlana	Data: Lipiec 2024	Rys. nr: A7
Skala: 1:50	Strona nr:	