


PRZEKRÓJ A-A  
skala 1:50

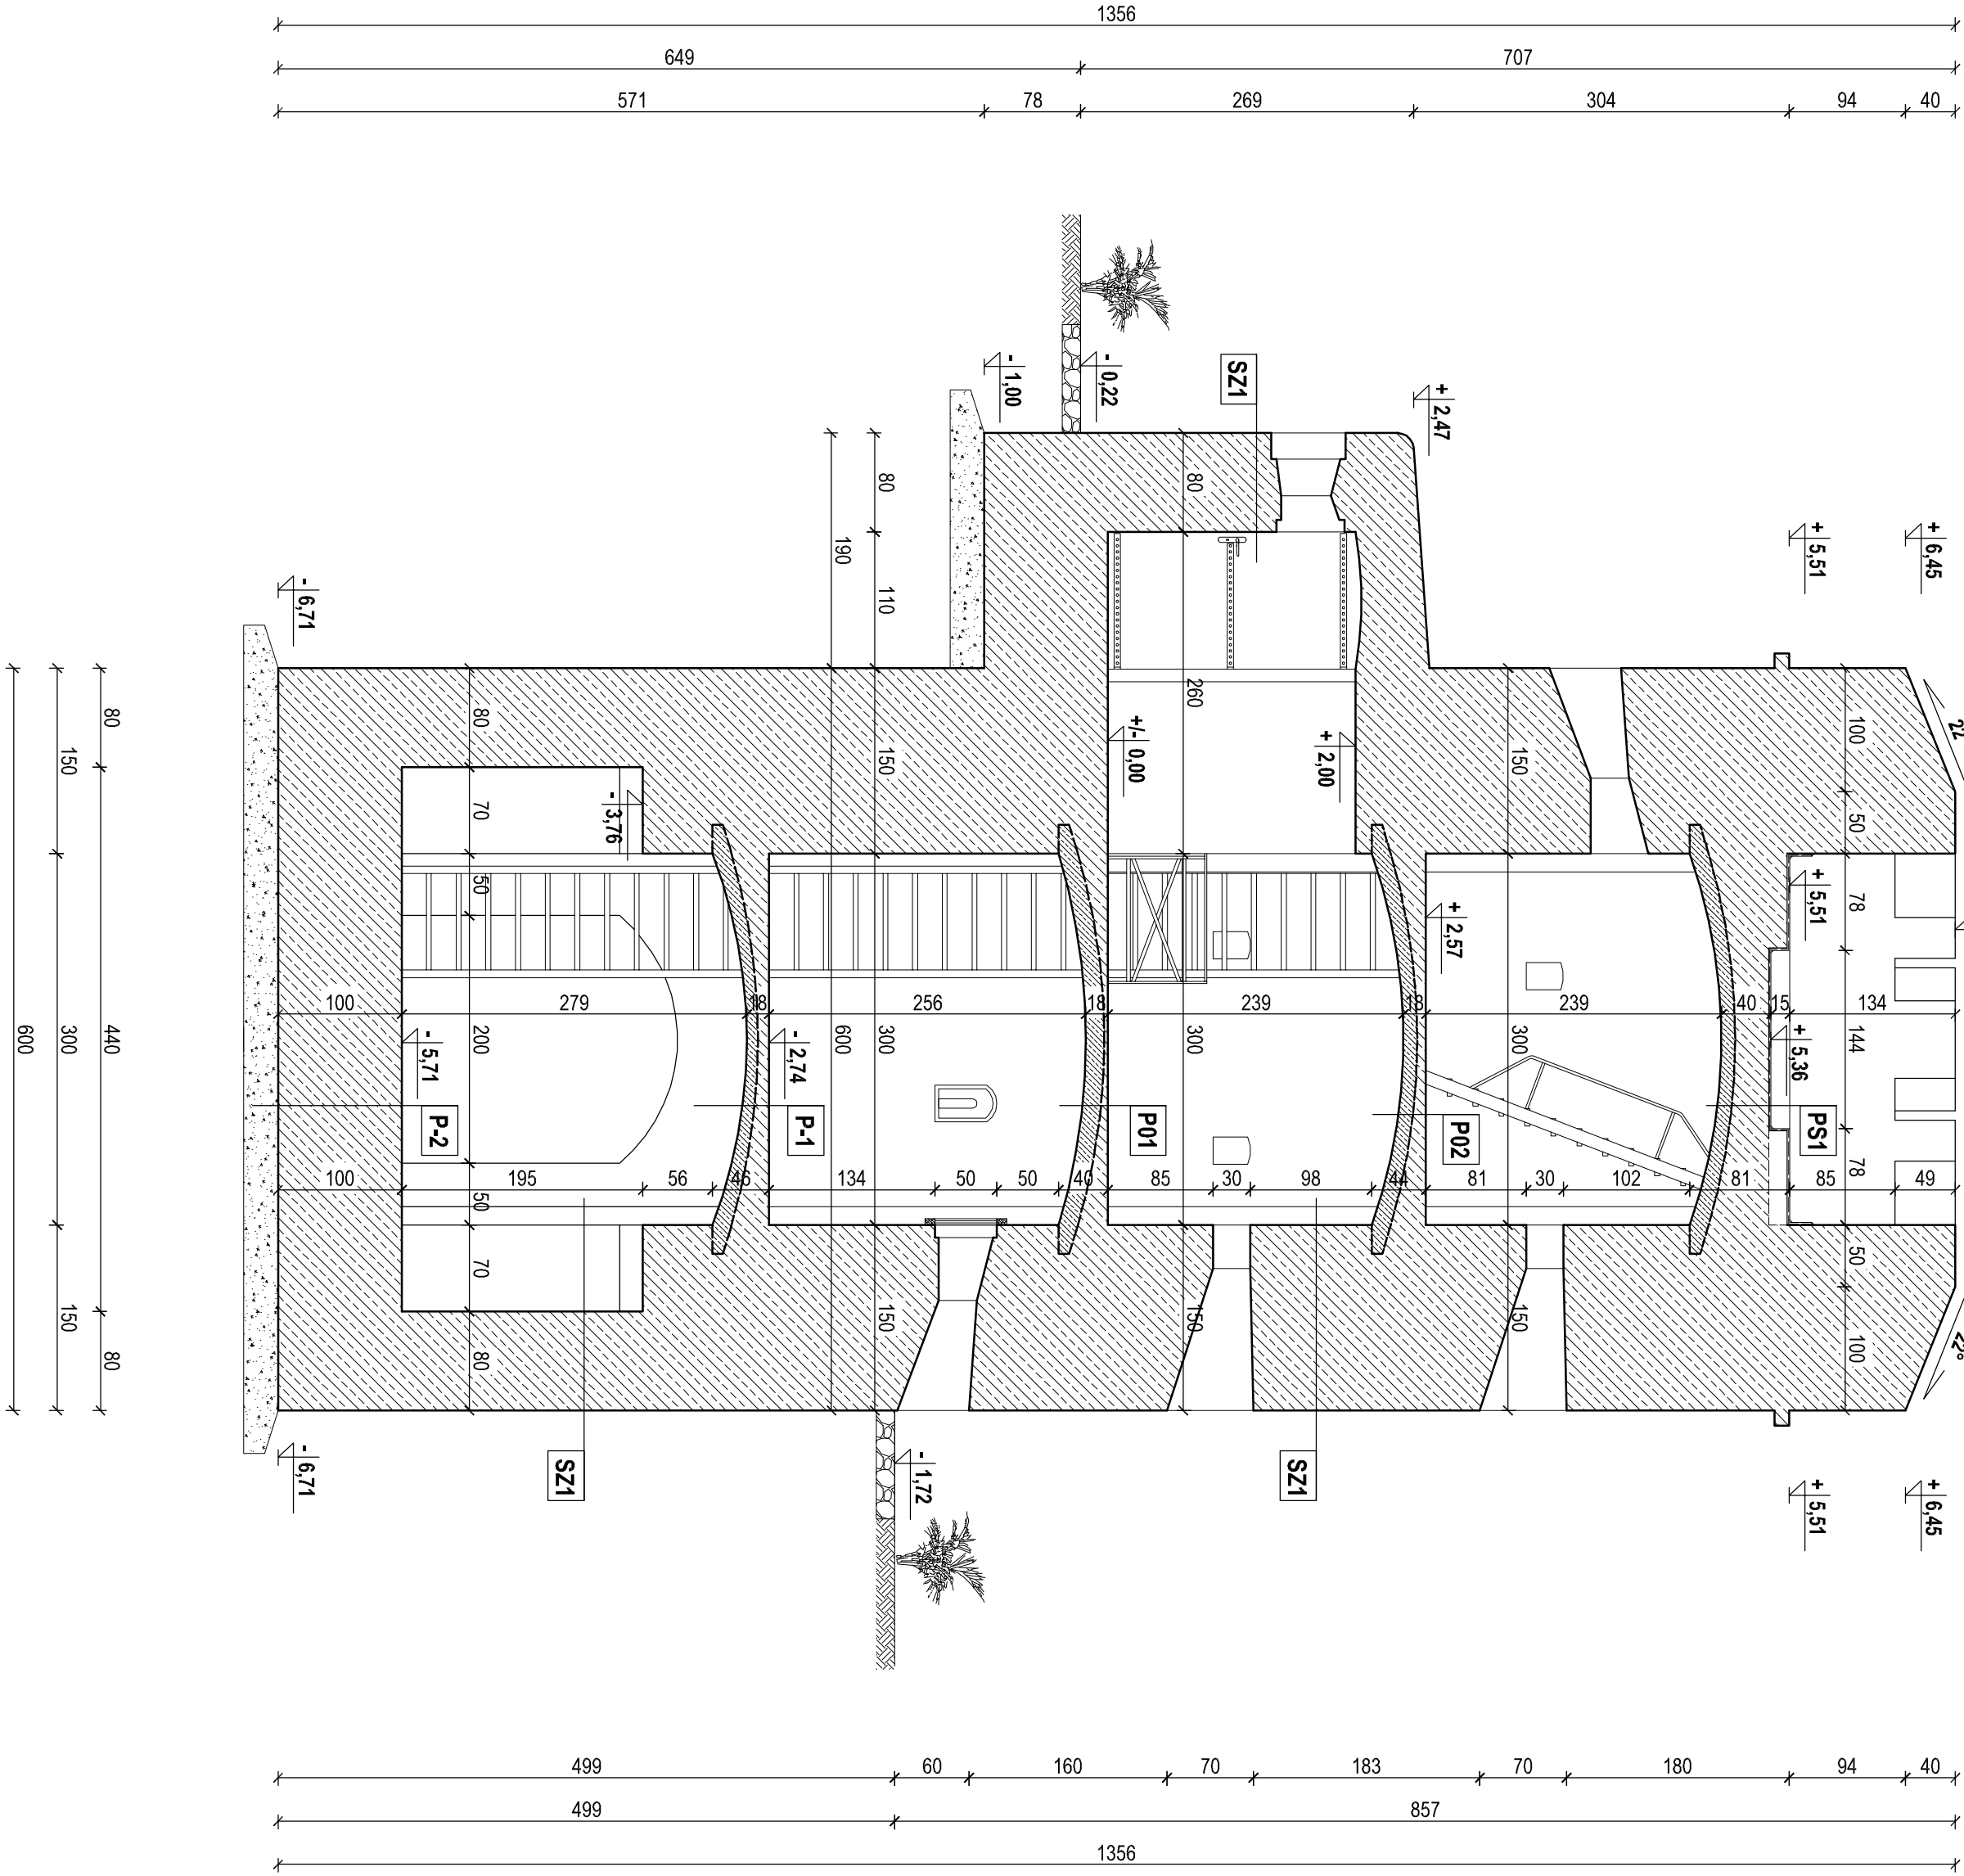

**PS1**  
Powłoka z żywicy bezbarwn.  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P01**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P01**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P-1**  
Strop gr 18-55 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

**P-2**  
Fundament beton gr 100 cm  
Grunt rodzimy

**SZ1**  
Mur gr 80-150 cm z betonu  
Wykończenie malowaniem

- UWAGI I ZALECENIA:**
- Przed pracami elementy oczyścić metodą strumieniowo-śledną
  - Usunąć odpalone fragmenty i obszary skarbonizowanego betonu
  - W razie konieczności poszerzyć istniejące rwy zagrażające
  - Na okładzinie przeprowadzić dezynfekcję preparatem biobójczym
  - Miejsca osłabione wzmocnić strukturalnie preparatem wzmacniającym
  - Niewielkie ubytki uzupełnić betonem C20/25
  - Złaznice słupowe do napraw z prętów Ø10 mm ze stali A111N
  - Należy scalić kolorystycznie powierzchnie w technice laserunkowej
  - Powierzchnie betonową zabezpieczyć preparatem hydroizolującym
  - Powierzchnie stropodachu zabezpieczyć żywicą bezbarwną
  - Przed pracami malarskimi wewnętrzne elementy należy zaizolować
  - Prace malarskie wewnętrznie wykonać z farbą zolowco-hazmatowej
  - Elementy słupowe oczyścić i uzupełnić szpachlą z żywic epoksydowych
  - Brakujące elementy słupowe należy zrekonstruować
  - Elementy słupowe malować powłoką odporną na rdzę i warunki pogodowe
  - Elementy drewniane oczyścić i dezynfekować preparatem biobójczym
  - Elementy drewniane uzupełnić za pomocą tłaików i szpachli siolistej
  - Brakujące elementy drewniane i siusarkę okien należy zrekonstruować
  - Wykonać oszklenie ram z szyby pojedynczej na kół szklarski
  - Elementy drewniane zaizolować przedw działaniu drzewojadów
  - Elementy drewniane pomalować bezbarwnym lakierem satynowym
  - Stolarnię montować zgodnie z istniejącą lokalizacją

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY			
Remont wieży karabinów maszynowych przy Jilcy Rybackiej w Rudarnem Nizle			
Inwestor:		Gmina Rudarne Nida	
Adres inwestycji:		Al. Wzrzdów 4, 12-220 Rudarne Nida	
Nazwa rysu:		Przekrój A-A	
Projektant (specjalność architektoniczna):		Pogot:	
Rz. Durnia Rudarska upr. nr B2/11208			
Projektant (specjalność wyznaczenia konstrukcyjnego):		Pogot:	
mgr inż. Narda Dobrychaj upr. nr WAA/0038P/86/2020			
Branda:		Lipiec 2024	
Budowlana		Rys. nr:	
Skala:		1:50	
		Strona nr:	
		A2	