







UKŁAD PALI - WARIANT 1

RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ  
- RYSUNEK SZALUNKOWY 1:100

UWAGI:

1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKIEM DOTYCZĄCYM PALOWANIA I RYSUNKAMI ZBROJENIOWYMI PŁYTY FUNDAMENTOWEJ.
2. W MIEJSCU WYSTĘPOWANIA ŚCIAN PARTERU Z FUNDAMENTU WYPUŚCIĆ ŁĄCZNIKI DO POŁĄCZENIA ZE ZBROJENIEM ŚCIAN (POKAZANE NA RYSUNKACH ŚCIAN).
3. NA RYSUNKU PODANO ŚREDNIE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PALAMI WZDŁUŻ BUDYNKU. NALEŻY ODPOWIEDNIO ZWIĘKSZYĆ I ZMNIJSZYĆ TE ODLEGŁOŚCI DLA PALI W OSIACH A.5 I B.5. DLA PALI POZA OSIĄ 3.5 (POD ŚCIANĄ OPOROWĄ) RÓWNE ROZSTAWY PALI W OSI B.5.

○ PAL "A" (wg rys. K-5.1b) ø50cm  
● PAL "B" (wg rys. K-5.1b) ø50cm

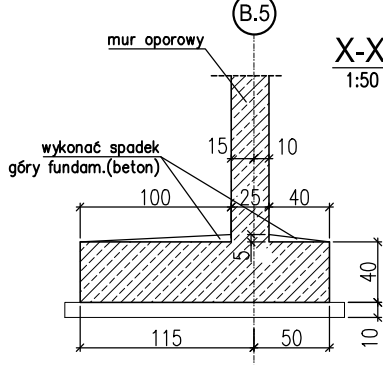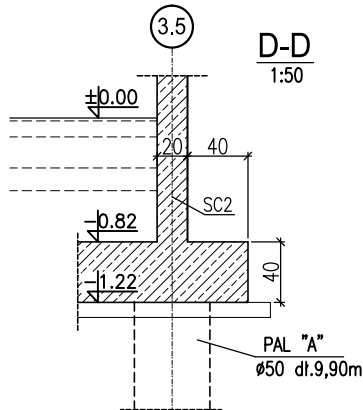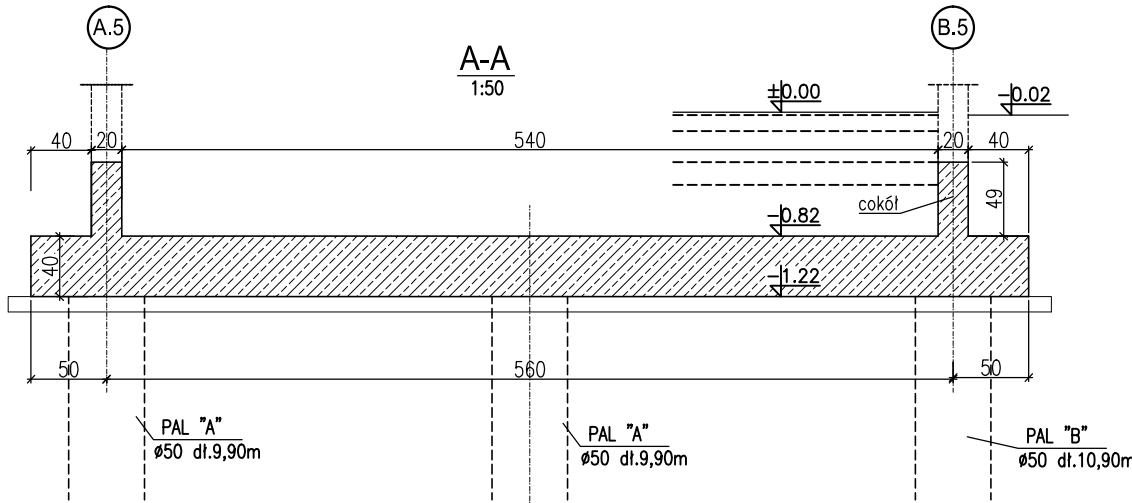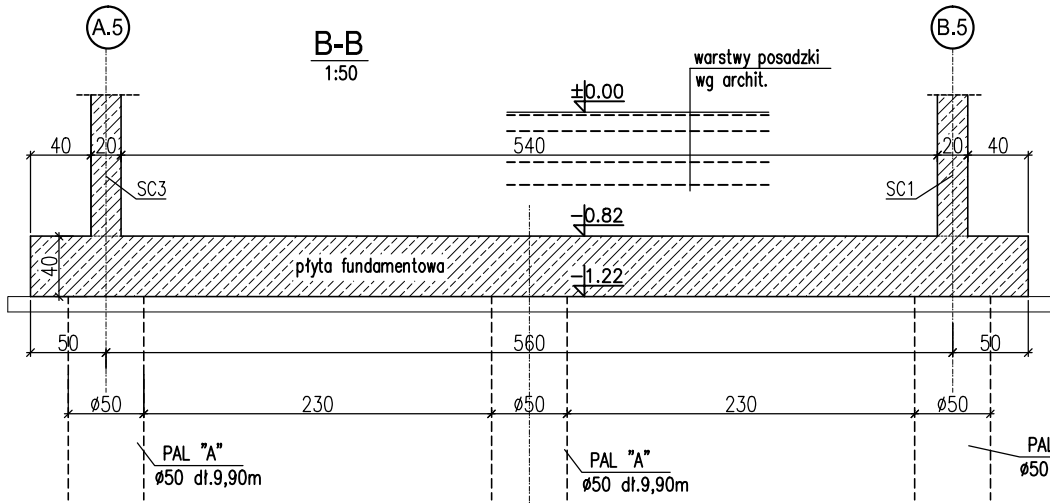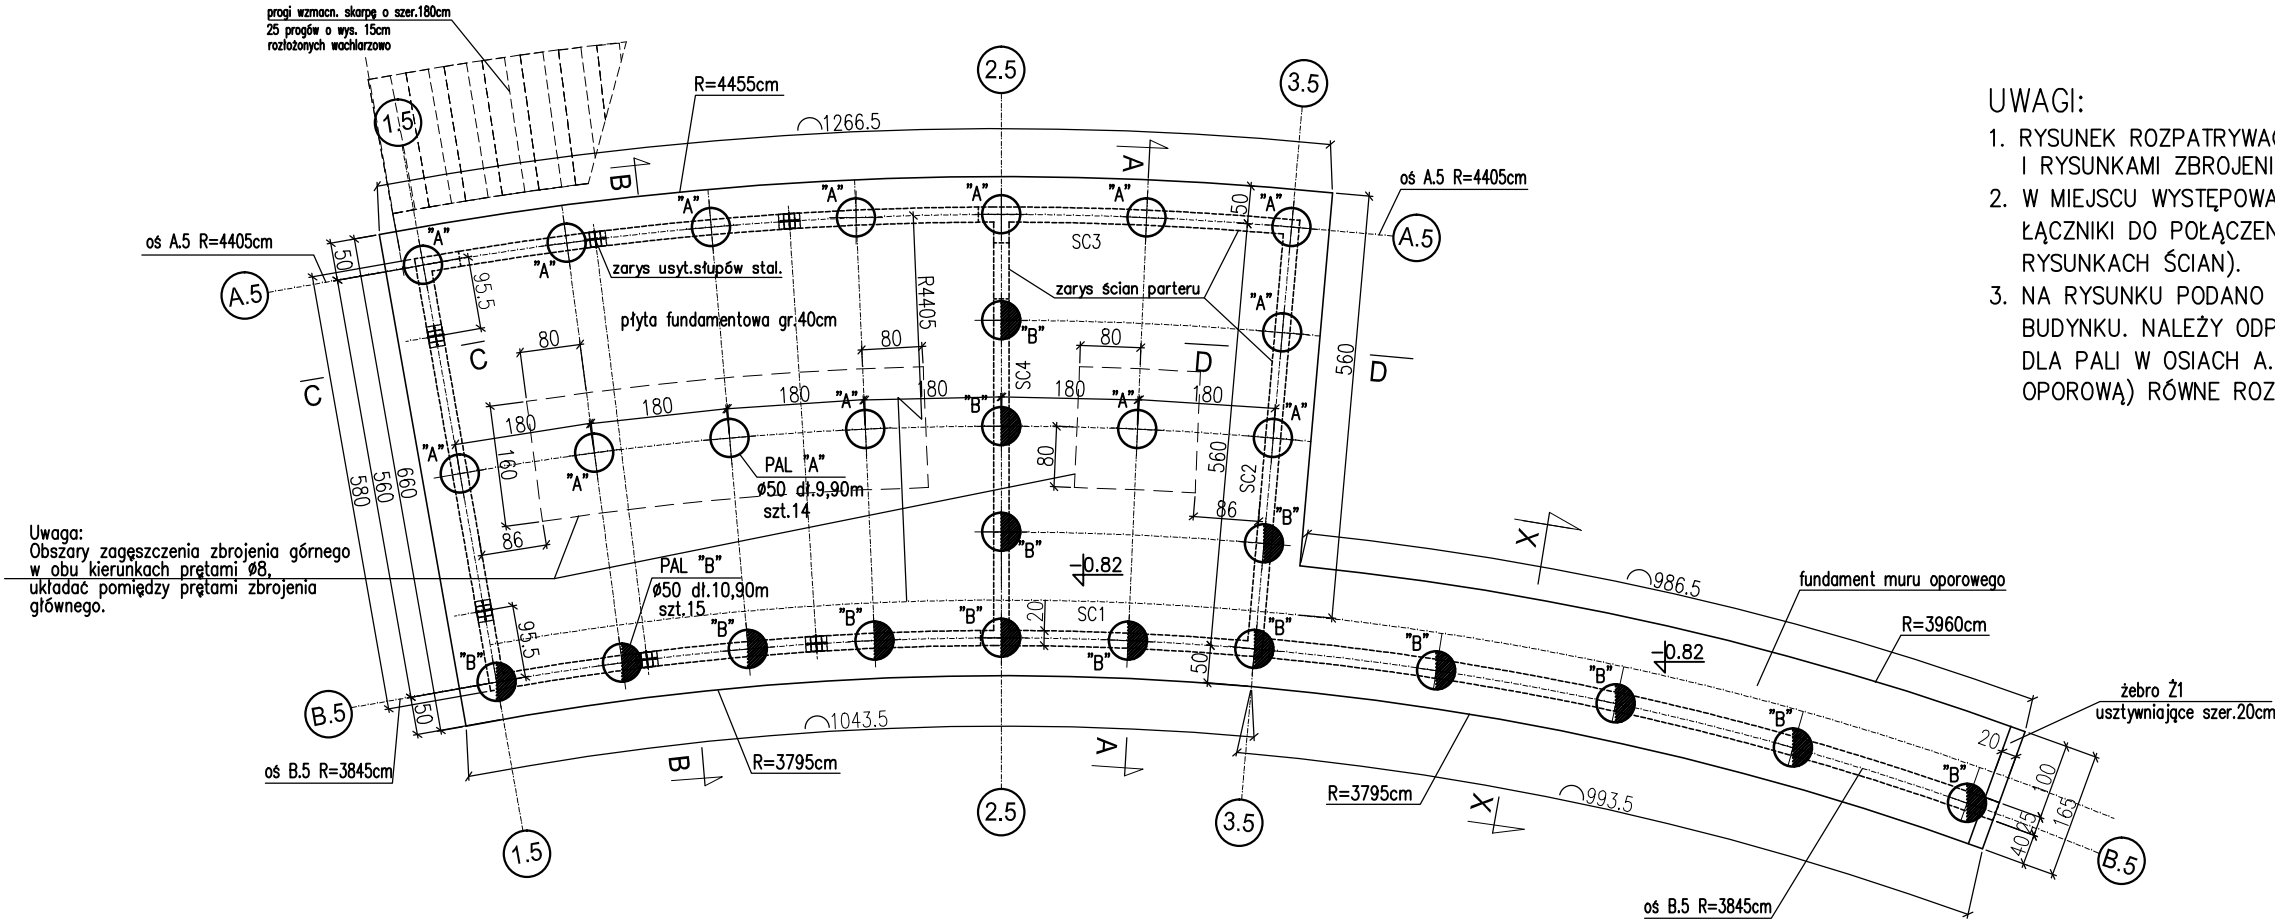

0,00=120,15 m n.p.m.  
Beton: C25/30 W8  
Stal B500SP (A-IIIIN)  
otulina zbroj. 4cm

**RE STUDIO** Sp. z o.o.  
ul. Sobótki 11a/6 80-247 Gdańsk tel./ fax 58  
718-76-85, 500 126 099 Polska  
e-mail: biuro@restudio.com.pl www.restudio.com.pl

temat:  
**ZAGOSPODAROWANIE BRZEGÓW JEZIORA GUZIANKA DUŻA WRAZ Z  
PRZYLEGLYMI TERENAMI ZIELENI MIEJSKIEJ I DAWNEGO TARTAKU  
W RUCIANEM-NIDZIE - CZĘŚĆ PÓŁNOCNA**

Woj. warmińsko-mazurskie, powiat piski, gmina Ruciane-Nida, Obręb Ruciane-Nida, ul.  
Dworcowa  
dz. Nr 74, 97/3, 102 (część działki)

inwestor:  
Gmina Ruciane-Nida  
Aleja Wczasów 4, 12-220 Ruciane-Nida

autor projektu: mgr inż. Janusz Filipek  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej do proj. bez ograniczeń  
nr ewid. 4420/Gd90

sprawdzający: inż. Włodzimierz Nowosielski  
Uprawnienia budowlane w specjalności  
konstrukcyjno-inżynierskiej do proj. bez ograniczeń  
nr ewid. 197/73

opracowanie projektu: Jadwiga Kalman

status projektu: Projekt Techniczno-Wykonawczy

tytuł:  
**BUDYNEK OBSŁUGI PUBLICZNYCH TERENÓW  
SPORTOWO-REKREACYJNYCH (OBIEKT 5)  
RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ  
WARIANT 1 - RYSUNEK SZALUNKOWY**

data: 20.12.2023.  
skala: 1:100  
nr rys. **K-5.1**