



# Przekrój poprzeczny

nawierzchnia chodnika

nawierzchnia jezdni



Szczegół A

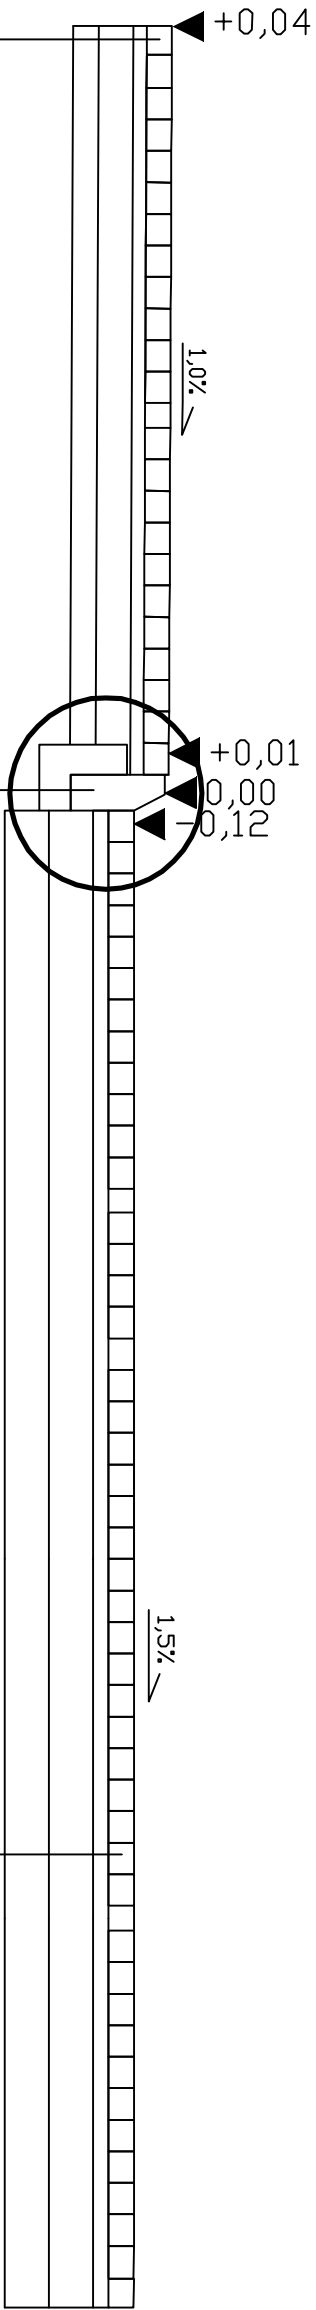


- 8 cm kostka betonowa
- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa
- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B2,5

krawężnik betonowy 15 x 30 cm  
ława betonowa z betonu B15

- 8 cm kostka betonowa
- 5 cm podsypka cementowo – piaskowa
- 20 cm podbudowa z kruszywa łamanego stab. mechanicznie
- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem

Szczegół A

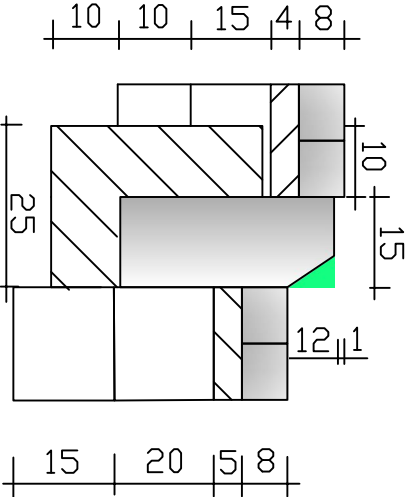

		BUREAU PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR"	
INWESTOR: Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4 12 - 220 Ruciane Nida		OBIEKT: Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 w Uście	
Nazwa rysunku:		Przekrój normalny D-D	Nr rys. 7
Sprawdził:		mgr inż. Krzysztof Leniec	upr. proj. Nr SUW-16/91
Opracował:		mgr inż. Paweł Wysocki	
Branża:		Drogowa	Skala 1:500
			Data: sierpień 2011 r.