


Przekrój normalny chodnika




- 8 cm kostka betonowa
- 4 cm podsypka cementowo – piaskowa
- 15 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem B2,5


Szczegół A

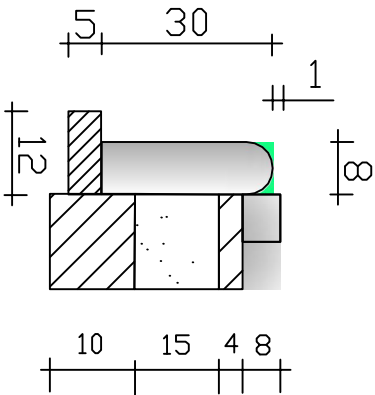

Szczegół B

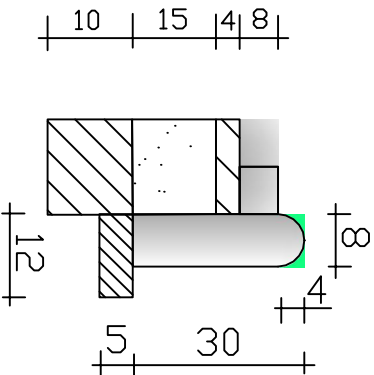

Szczegół A

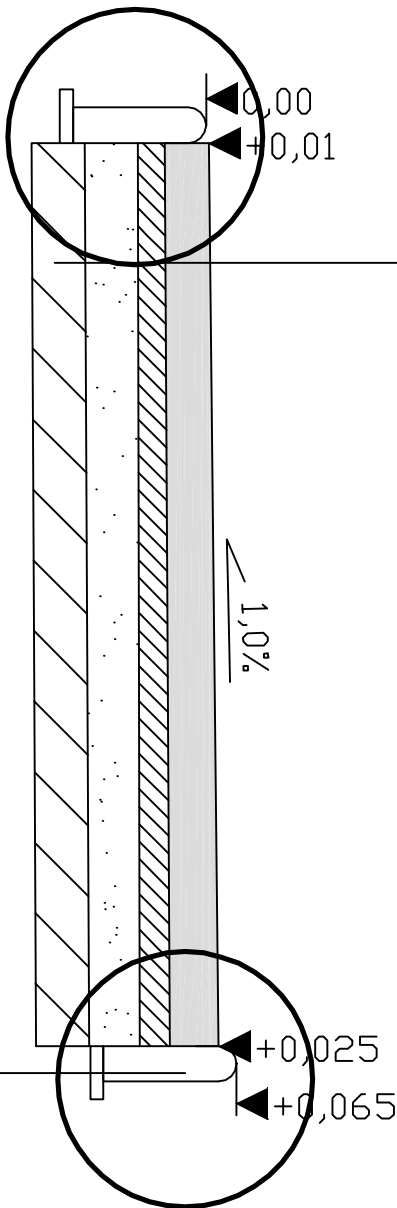

Szczegół B

obrzeże betonowe 8 x 30 cm
5 cm podsypka cementowo–piaskowa

		BIURO PROJEKTOWE I NADZORU "FILAR"	
INWESTOR: Gmina Ruciane Nida Al. Wczasów 4 12 - 220 Ruciane Nida		OBIEKT: Zagospodarowanie terenu na działce o nr geod. 134/1 w Uście	
STADIUM: Projekt budowlano-wykonawczy		Przekrój normalny	
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Leniec		upr. proj. Nr SUW-16/91	
Opracował: mgr inż. Paweł Wysocki		3	
Branża: Drogowa		Skala 1:500	
		Data: sierpień 2011 r.	